

Bouwpomp met woelkop

Gemaakt door en voor mensen die weten wat er op aannemerswerken te koop is



Wateroverlast geeft al last genoeg
De pomp mag er geen zorg bij zijn!



S.O.S. opberg box.
Tevens filter voor vervuild water
15m slang en storz koppelingen

Meerprijs € 125,- excl.btw




pompen zijn voorzien van:

- *Open metalen waaier bekleed met polyurethaan en stalen woelkop.*



- *Dubbele Seals in oliebad*
- *Pompvoet slijtvast polyurethaan*
- *Pomhuis gietijzer*
- *Extra zware wikkeling*
- *Thermische beveiliging*

| Bestel nr. | Type | Watt | Hp | Cap.max. | H.max. | Volt | Gewicht | Aansl. | € excl. BTW | Datablad |
|------------|-----------------------|------|-----|-------------------------|--------|------|---------|--------|-------------|---|
| pdkr04 | Kr-04 | 400 | 0,6 | 14 m ³ p/uur | 12 m | 230 | 12 kg | 2" | 375,- |  |
| pdkr04v | Kr-04 +vlotter | 400 | 0,6 | 14 m ³ p/uur | 12 m | 230 | 12 kg | 2" | 395,- | |
| pdkr08 | Kr-08 | 750 | 1 | 21 m ³ p/uur | 18 m | 230 | 16 kg | 2" | 565,- |  |
| pdkr08v | Kr-08 +vlotter | 750 | 1 | 21 m ³ p/uur | 18 m | 230 | 16 kg | 2" | 595,- | |
| pdkr08t | Kr-08t | 750 | 1 | 21 m ³ p/uur | 18 m | 400 | 16 kg | 2" | 585,- |  |

Bouw pomp Drainage pomp





Afmetingen:

Diameter *Hoogte*
255/190mm 410 mm

ook leverbaar met vaste vlotter

*Deze pompen zijn
voorzien van:*

- *Dubbele hardmetalen
seals draaiend in een
oliebad*
- *Geharde open waaier*
- *Geheel gietijzeren
uitvoering*
- *Extra zware wikkeling*
- *Thermische beveiliging*
- *10 meter HO7RN kabel*

| Bestel nr. | Type | Watt | Hp | Cap.max. | H.max. | Volt | Gewicht | Aansl. | excl. BTW | Datablad |
|------------|-------------------------|------|-----|-------------------------|--------|------|---------|--------|-----------|---|
| ps-512 | SC 512 | 400 | 1/2 | 15 m ³ p/uur | 11 m | 230 | 18 kg | 2" | 265,- |  |
| ps-512v | SC 512V +vlotter | 400 | 1/2 | 15 m ³ p/uur | 11 m | 230 | 19 kg | 2" | 298,- |  |
| ps-512t | SC 512T | 400 | 1/2 | 15 m ³ p/uur | 11 m | 400 | 18 kg | 2" | 285,- |  |

Dompelpompen

GRINDEX SOLID

Verontreinigde vloeistoffen/
slibklokpompen

KROL
Pompen



Beschrijving

De Grindex slibklokpompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor het verpompen van dik viskeus medium zoals modder en slib. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 25 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 12 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 38 mm
- o persaansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,9 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige spanningen en frequenties op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Pomp kop: aluminium
Buitenmantel: aluminium
Stator behuizing: aluminium
Motor as: roestvast staal
Waaier: polyurethaan
Diffuser: polyurethaan
Schroeven en moeren: roestvast staal



CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX SOLID 50 HZ

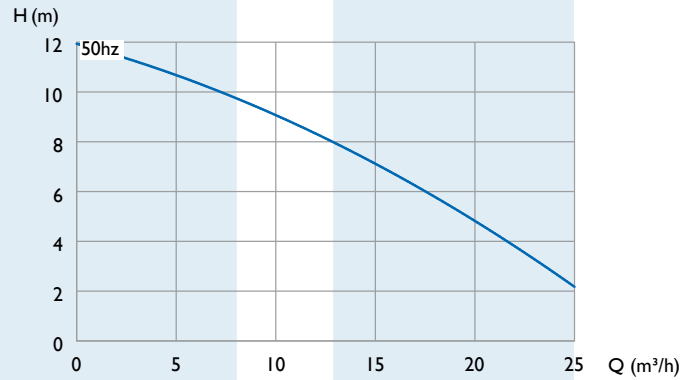

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX SOLID 50 HZ

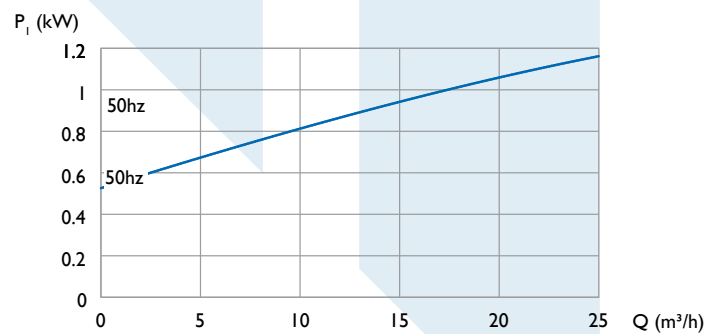

ISO 9906/A

GEGEVENS GRINDEX SOLID 50 HZ

| | |
|-----------------------|--------------|
| 50Hz | SOLID |
| Persaansluiting | 2" |
| Max. motorvermogen P2 | 0,9 kW |
| Max. motorvermogen P1 | 1,2 kW |
| Toerental | 2800 t.p.m. |
| I nominaal | 5,2 A (230V) |
| Vrije doorlaat | 38 mm |
| Hoogte x diameter | 510 x 200 mm |
| Gewicht | 17 kg |

| Bestel nr. | Type | Excl. btw |
|------------|---------------|-----------|
| GR2560 | Grindex solit | 1379,- |