

# Fecaliën box

## Sani Broyeurs

### Compacte opvoerstations




*Voor het opvangen en automatisch verpompen van fecaliën en afvalwater*



Isolatieklasse: B  
Persleiding: DN25  
Schakeling: automatisch  
Keuring: VDE-GS CE  
Constructie: 19762

- De installatie is direct achter een WC te plaatsen.
- Het opvoerstation kan overal ingezet worden waar een extra toilet gewenst is.
- Op de 200 kunnen als extra een douche - wastafel en wasmachine aangesloten worden.
- Een membraanschakelaar zorgt voor een nauwkeurig schakelniveau en maakt het mogelijk een douchebak met uitstroom op slechts 12 cm te gebruiken.
- De 100 en 200 zijn gemakkelijk te monteren omdat er geen bevestigingsbeugels nodig zijn.
- De installatie is onderhoudsvrij.
- Doordat de persleiding aan de zijkant bevestigd is met een ingebouwde terugslagklep, kan het deksel zonder demontage geopend worden.

*Voor het aansluiten van een douche is een inbouwhoogte van slechts 12 cm vereist. Een beslissend inbouwvoordeel van de Fecaliënbox 200.*

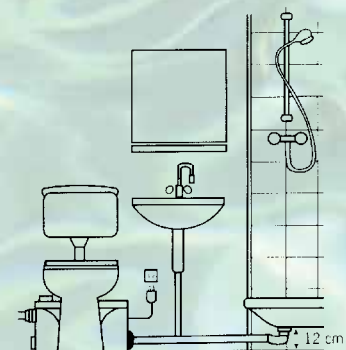

| Bestel nr. | Type                    | Watt | Stroom | Cap.max.                 | Opvoerh.max. | HorizontaalSpanning | excl. BTW | Datablad |
|------------|-------------------------|------|--------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------|
| pdf100     | <b>Fecaliën box 100</b> | 650  | 2,1 A. | 4,2 m <sup>3</sup> p/uur | 6,5 m        | 70 m                | 230v.     | 445,-    |
| pdf200     | <b>Fecaliën box 200</b> | 650  | 2,1 A. | 4,2 m <sup>3</sup> p/uur | 6,5 m        | 70 m                | 230v.     | 495,-    |