


# Impeller zuig pers pompen

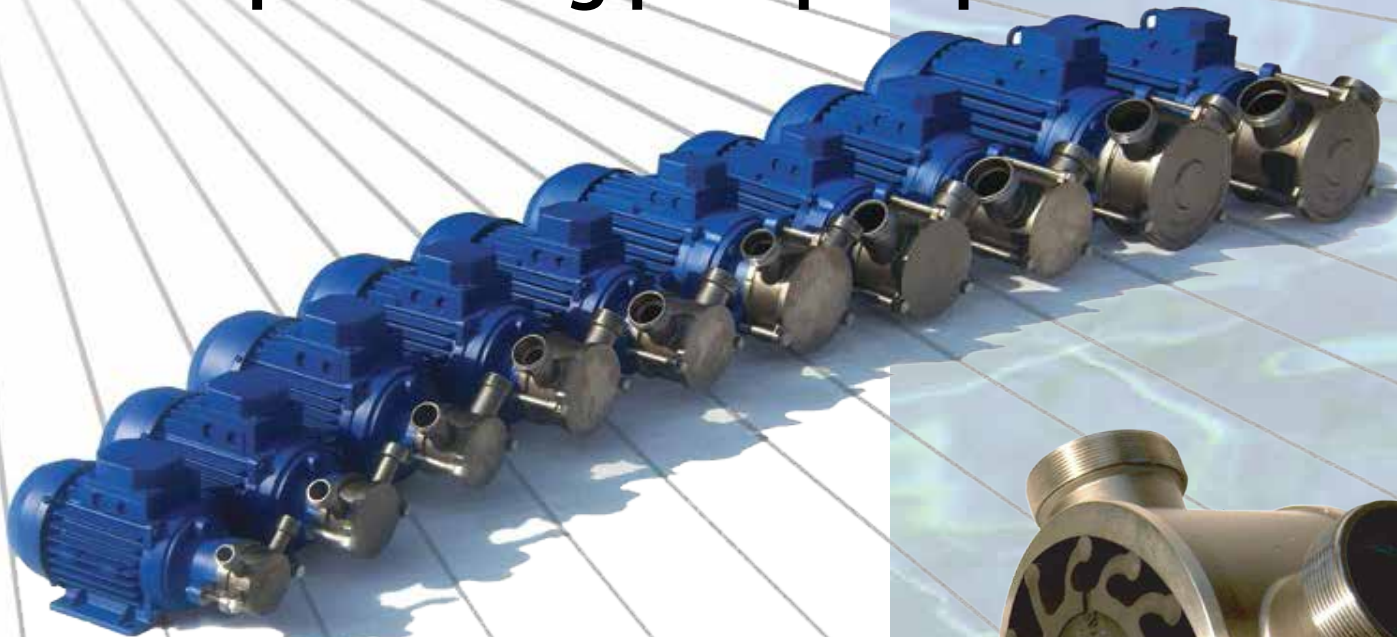

## Droog zelfaanzuigend

Tot 4 a 5 meter.

Bestaande uit RVS pomphuis van 5 mm.  
Met een rubberen flexibele Neopreen waaier

Kunnen dikke en dunne vloeistoffen met  
vaste bestanddelen verpompen

Bij chemische toepassing aanvragen,  
welke waaier: EPDM (dutral) of NBR (Nitril)

- Voorvullen niet nodig
- Geen voetklep nodig
- Robust
- Geen onderhoud



Uitgebreide documentatie

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pjmag22	MAG22	370	0.5	2,5 m <sup>3</sup> p/uur	25 m	230	20 kg	3/4" x 3/4"	597,-	
pjmag33	MAG33	750	1	4,5 m <sup>3</sup> p/uur	25 m	230	20 kg	1x1	707,-	
pjmag44	MAG44	1100	1.5	7 m <sup>3</sup> p/uur	25 m	230	37 kg	1 1/4" x 1 1/4"	837,-	