


2" Luchtgedreven Membraanpomp T8



Toepassing:

Op locaties waar geen electriciteit beschikbaar is
Drainage werkzaamheden
Verpompen van dikvloeibare vloeistoffen
Op explosiegevaarlijke plaatsen

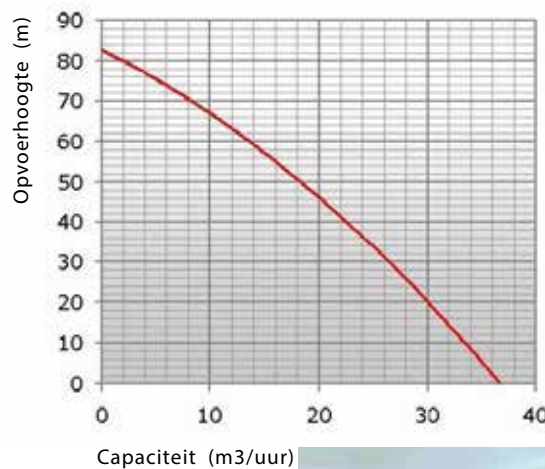

Droogzelfaanzuigend max: 6,4 m
Geen asafdichting Explosie proof
Mag onbeperkt droogdraaien en slobberen

Ook als dompelpomp te gebruiken

Constructie:

Mediumrakende aluminium.
Membraan / kleppen buna-N

Afmetingen

L x B x H
405x350x670mm

Luchtinlaat 3/4"FNPT

Gewicht 36 kg



Werking luchtgedreven
membraampomp

Bestel nr.	Type	Motor	H.max.	Cap.max.	Zuig	Pers	Vuildoorlaat	€ excl. BTW	Datablad
pmt8	T 8	persluchtaangedreven	86 m	36 m ³ p/uur	2"	2"	6mm	1.225,-	