

KLIK ... KLAK

Zo eenvoudig wordt het leegpompen van uw kelder met een staafvlotter



JS 150

JS 250M




Compacte vuilwaterpompen

Voor het verpompen van afvalwater in putten met geringe afmetingen



VJS 150M

VJS 250M

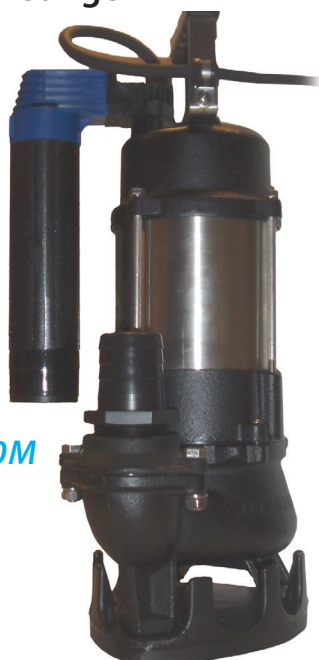

uitgevoerd met:

- Dubbele hardmetalen seal-as afdichting draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Pompvoet/huis gietijzer
- Motorhuis RVS
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter H07RN kabel

JS 150








Verpompt delen tot 5 mm
Slaat aan bij 20 cm
Slaat af bij 8 cm
Put afmeting :
min. 30 x 30 x 30 cm

VJS 150M

Verpompt delen tot 25 mm
Slaat aan bij 25 cm
Slaat af bij 14 cm
Put afmeting :
min. 30 x 30 x 30 cm

VJS 250

Verpompt delen tot 30 mm
Slaat aan bij 32 cm
Slaat af bij 21 cm
Put afmeting :
min. 35 x 35 x 35 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pdvjs150	VJS 150	150	7 m ³ p/uur	6 m	230	1 1/4"	6 kg	210,-	
pdvjs150m	VJS 150M + vlotter	150	7 m ³ p/uur	6 m	230	1 1/4"	6 kg	230,-	
pdvjs250	VJS 250	250	12 m ³ p/uur	8 m	230	1 1/2"	12 kg	365,-	
pdvjs250m	VJS 250M + vlotter	250	12 m ³ p/uur	8 m	230	1 1/2"	12 kg	385,-	
pdjs150	JS 150	150	8 m ³ p/uur	7 m	230	1 1/4"	6 kg	205,-	
pdjs150m	JS 150 M+ vlotter	150	8 m ³ p/uur	7 m	230	1 1/4"	6 kg	225,-	
pdjs250	JS 250	250	13 m ³ p/uur	10 m	230	1 1/2"	12 kg	365,-	
pdjs250m	JS 250M + vlotter	250	13 m ³ p/uur	10 m	230	1 1/2"	12 kg	385,-	