

# Vuilwater dompelpomp


## Met versnijdende waaier



SS-112 SS-212



SS-0512

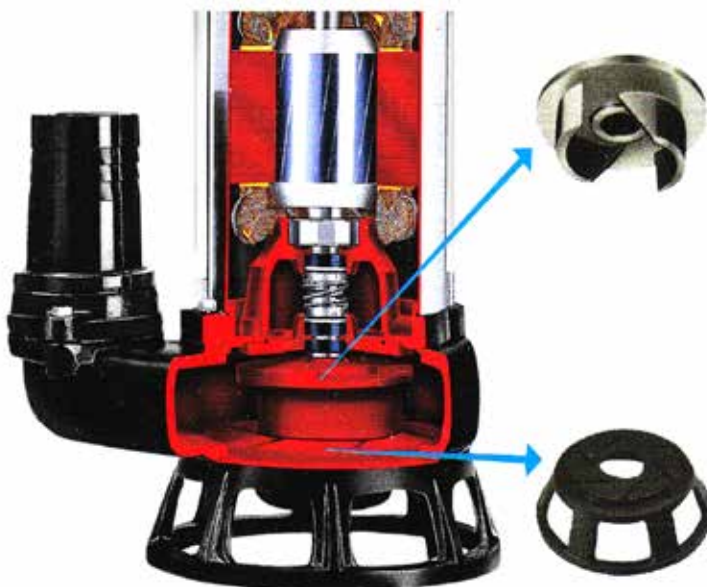

### Geslacht voor:

- Veenwater
- Mengmest
- Stalmest
- Moeraswater
- Grondwater
- Sludgewater
- Voedselafvoer
- Cement water
- Afgewerkte stookolie

Afmeting	SS0512	SS112	SS212
Hoogte:	350 mm	470 mm	550 mm
Diameter:	230 mm	290 mm	355 mm
Vuil doorlaat:	14 mm	25 mm	28 mm

De waaier randen zijn voorzien van groeven die er voor zorgen dat de afvalstoffen in het water vermalen worden en verpompt kunnen worden.

Het snijvlak is zodanig ontworpen met spiraalvormige groeven welke een extra oppervlakte hardheid behandeling zijn ondergaan, om de slijtweerstand te minimaliseren.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
ps-s12n	SS 0512 kanaal	400	1/2	12 m <sup>3</sup> p/uur	8 m	230	14 kg	2"	275,-	
ps-s112n	SS 112 kanaal	750	1	30 m <sup>3</sup> p/uur	10 m	230	25 kg	2"	450,-	
ps-s212n	SS 212 kanaal	1500	2	48 m <sup>3</sup> p/uur	13 m	230	28 kg	3"	695,-	
ps-s212nt	SS 212 kanaalT	1500	2	48 m <sup>3</sup> p/uur	13 m	400	28 kg	3"	695,-	