



# Zelfaanzuigende vuilwaterpompen

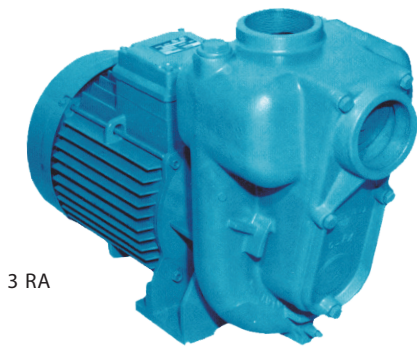


3 RA



1 RA

2 RA &amp; 2½ RA

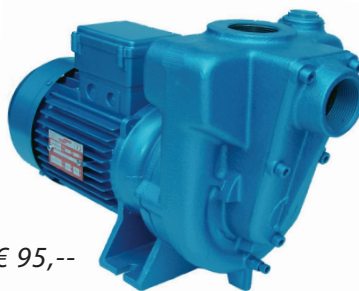






Viton asafdichting, voor gasolie  
diesel-warmwater 90°C. meerprijs € 95,-  
Ook verkrijgbaar in  uitvoering


Voor:  
Dekwaspomp - lenspomp  
Koelmediumpomp - bemaling  
Fecaliënpomp - bevoeiing

	L x b x H mm
<b>1 RA-</b>	304X162X213
<b>1½ RA</b>	426x190x283
<b>2 RA-</b>	474x205x321
<b>2½ RA</b>	502x205x321
<b>3 RA</b>	535x205x306


Waaier/pomphuis van gietijzer  
Pompas RVS 316  
Met ingebouwde terugslagklep  
Aanzuighoogte max. 7 meter

Bestel nr.	Type	Volt	Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max. p/uur	Opvoerh. h/max.	Zuig	Pers	Vuul korrel max.	kg	€ excl. BTW	Datablad
pj1ram	<b>1 RA-M</b>	230v	pj1rat	<b>1 RA-T</b>	400v	0,6	5 m <sup>3</sup>	9 m	1"	1"	8 mm	11	<b>365,-</b>	
pj1½ram	<b>1½ RA-M</b>	230v	pj1½rat	<b>1½ RA-T</b>	400v	1	19 m <sup>3</sup>	19 m	1½"	1½"	9 mm	24	<b>590,-</b>	
pj2ram	<b>2 RA-M</b>	230v	pj2rat	<b>2 RA-T</b>	400v	2	27 m <sup>3</sup>	19 m	2"	2"	14 mm	31	<b>695,-</b>	
			pj2½rat	<b>2½ RA-T</b>	400v	3	33 m <sup>3</sup>	19 m	2½"	2½"	20 mm	31	<b>745,-</b>	
			pj3rat	<b>3 RA-T</b>	400v	4	54 m <sup>3</sup>	20 m	3"	3"	24 mm	35	<b>990,-</b>	

## Met grote capaciteit en hoge druk

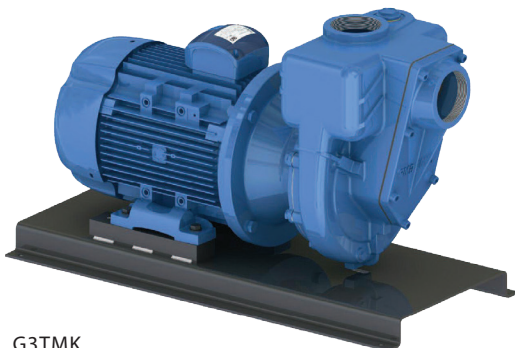



G3TMK



G2TMK

Voor het verpompen van :  
Licht verontreinigd water  
Max. vloeistof temperatuur 70°C.

Bestel nr.	Type	Volt	L x b x h mm	Hp	p/uur	h/max.	Zuig	Pers	max.	kg	€ excl. BTW	datablad
pjg2tmk	<b>G2TMK</b>	400	450x230x316	4	24 m <sup>3</sup>	34 m	2"	2"	8 mm	37	<b>1.450,-</b>	
pjg3tmk	<b>G3TMK</b>	400	790x360x467	7,5	50 m <sup>3</sup>	40 m	3"	3"	13 mm	105	<b>2.950,-</b>	
pjg4tmk	<b>G4TMK</b>	400	790x360x467	10	56 m <sup>3</sup>	45 m	3"	3"	13 mm	105	<b>3.150,-</b>	