

KROL

Pompen



POMPENPROGRAMMA 25

POMPEN - TOEBEHOREN - SERVICE EN REPARATIE

	Simer Vlakzuigpomp Elektrode Vlotterschakelaar	4 5	A B
	Bouwpompen Hogedruk Dompelpompen	6 7	A A
	Kunststof Dompelpompen Dompelpomp met ingebouwde vlotter Dompelpompen met grote capaciteiten	8 9 10	A A A
	Kelder Pompen - RVS Dompelpompen Zeewater / licht chemisch bestendige dompelpompen	11-12 13	A B
	Vuilwater Pompen	14-15-16	A
	Explosievrije Dompelpomp Vermalende grinder pomp Warmwater Dompelpomp-zuig-perspomp	17 18 19	B B B
	Vlotterschakelaars	20-21-22	B
	Geluids alarmmelder SMS wateralarmmelder via telefoon Besturingskasten	23 24 25	B B B
	Verzamelbox Drainage box - Rioolwater box Sani broyeur - Vermalend pomp	26-27 28-29 30-31	B B B
	Koelwater Pompen Airco & Condens Pompen 12 & 24 Volt Pompen	32 33 34-35	A A B

	Tandrad Pompen Circulatie Pompen	36 36	B B
	Benzine Motorpompen Diesel Motorpompen	37-38 39	B B
	Dieselbrandstof Pompen 230V Dieselbrandstof Pomp 12V	40 41	B B
	Tuin Besproeings Pompen RVS Zuig-Pers Pompen Zwembad & Filterpomp	42 43 43	B B B
	Membraan Pomp Mobiele Vuilwaterpomp Zelfaanzuigende Vuilwaterpompen	44 44 45	B B B
	Impeller Zuig/Perspomp Luchtgedreven Membraanpomp Centrifugaal Pompen niet zelfaanzuigend	46 47 48	B B B
	Mini Drukverhoger Aquatec Pompbesturingen	49 50 51	B B B
	Hydrofoor Pompen - Toebehoren Hand- Olie- Vat Pompen	52-53 54	B B
	Appendages Slangen Sproeiers	55 t/m 61 62 63	C C C
	Ghibli Stof- en Waterzuigers Stof waterzuigers met afvoerpomp	64 65-66	B B/C

*Nieuwe
type*

U kan hem ieder moment nodig hebben



Simer pomp!



*Aansluitstuk voor:
1/2" - 3/4"
of 1" slang*

*De enige pomp die
tot 2 mm wegpompt
en in 2 mm water kan
blijven pompen*

Dankzij:
Een ingebouwde airlock.
Olie gekoelde motor.
Aluminium pomphuis.
Verpompt medium tot 60°



Ook leverbaar met:
Elektrode laagniveau schakelaar.
Meerprijs: € 125,00 incl. montage, zie blz 5
Registreert reeds:
Vanaf 1 cm niveau-verschil.

Afmeting : Simer pomp
Diameter : 16 cm
Hoogte : 26 cm




Importeur van
Simer Pump
company

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	Aansl.	H.max.	Cap.max.	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pd6601	Simerpomp	190	1/4	230	1 1/4"	6,5m	5 m³/uur	5,2 kg	225,-	

Elektrode niveau schakelaar

Zelf in te stellen aan en uit schakelhoogtes

Schakelt al in 1 cm niveau-verschil

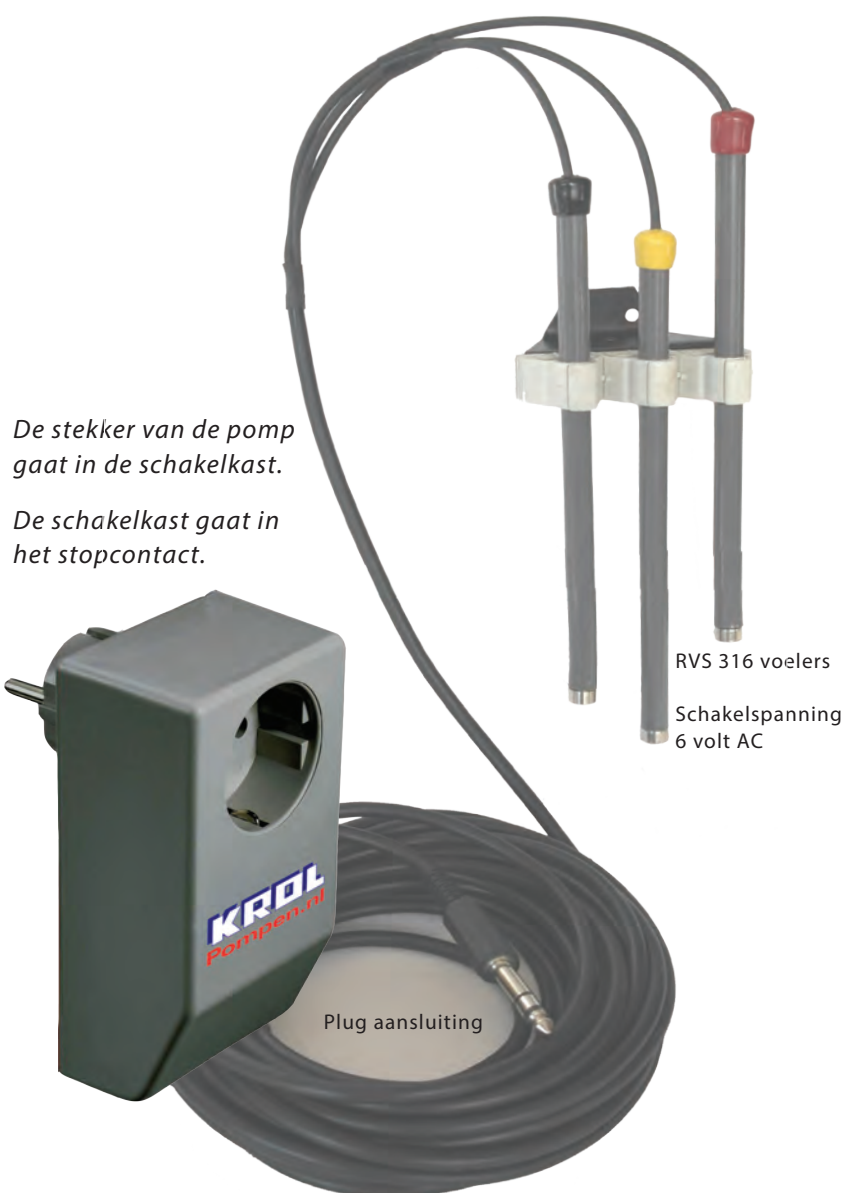

*De stekker van de pomp
gaat in de schakelkast.*

*De schakelkast gaat in
het stopcontact.*

Plug aansluiting

RVS 316 voelers

Schakelspanning
6 volt AC

*Registreert reeds in 1 cm
niveau-verschil*

*Zowel in stijgende als in
dalende richting.*

5 m kabel met plugstekker

*Kunststof geleide pijpjes met
watervoelers van rvs 316*

*Schakelspanning 6 volt
AC wisselspanning, daardoor
ongevoelig voor elektrolyse*

*Schakel vermogen 220v pomp
max 16 amp*



Geschikt voor:

- *Het in- en uitschakelen van laagwater pompen.*
- *Het activeren van: pompen in kleine ruimtes.*
- *Het activeren van: afsluiters, kranen en alarm-signalen.*

Bestel nr.	Type	Max. schakel vermogen	Volt	Schakelspanning	€ excl. BTW	Datablad
pve1902	PVE 1902 Leegpompen	16 amp.	230	6 v	135,-	
pve1904	PVE 1904 Volpompen	16 amp.	230	6 v	135,-	

Bouwpompen

Gemaakt door en voor mensen die weten wat er op aannemerswerken te koop is



Type SC

S.O.S. opberg box
tevens voor filter



met 20 m-2" platte slang
met storz koppeling


€125,- excl. btw

Type KR



**Allepompen
zijn voorzien van:**

- Dubbele Seals in oliebad
- Metalen waaiers
- Pomphuis gietijzer
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter HO7RN kabel



Extra
Waaier bekleed met polyurethaan
Stalen woelkop
Pompvoet slijtvast polyurethaan

Wateroverlast geeft al last genoeg de pomp mag er geen zorg bij zijn!

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
ps-512	SC 512	400	0,6	15 m³ p/uur	11 m	230	18 kg	2"	375,-	
ps-512v	SC 512 +vlotter	400	0,6	15 m³ p/uur	11 m	230	19 kg	2"	395,-	
ps-512t	SC 512t	400	0,6	15 m³ p/uur	11 m	400	18 kg	2"	395,-	
ps-112	SC 112	750	1	24 m³ p/uur	16 m	230	16 kg	2"/ 3"	450,-	
pdkr04	KR 04	400	0,6	14 m³ p/uur	12 m	230	12 kg	2"	465,-	
pdkr04v	KR 04 +vlotter	400	0,6	14 m³ p/uur	12 m	230	12 kg	2"	505,-	
pdkr08	KR 08	750	1	21 m³ p/uur	18 m	230	16 kg	2"	695,-	
pdkr08v	KR 08 +vlotter	750	1	21 m³ p/uur	18 m	230	16 kg	2"	795,-	
pdkr08t	KR 08t	750	1	21 m³ p/uur	18 m	400	16 kg	2"	775,-	

Ponstar

De nieuwe standaard in bouwklokpompen




Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pbx-4	Ponstar - 4	400	0,6	18 m³ p/uur	9,5 m	230	14,5kg	2"	675,-	
pbx-7	Ponstar - 7	750	1	20 m³ p/uur	15 m	230	15,5 kg	2"	950,-	
pbxv	Bijpassende aansluitbare vlotter aan de pomp zie pdf								137,-	

Hogedruk dompelpomp

**SH-312****SH-112-212**

**Met enkelwaaiersysteem
voor licht vervuild water**

- 230V / 1f / 50Hz
- 10 meter kabel
- dubbele hardmetalen seals
- bronzen waaier
- thermische beveiliging



Afmeting	SH-112	SH-212	SH-312
Diameter	265 mm	335 mm	335 mm
Hoogte	440 mm	510 mm	540 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pd-sh112	SH-112	750	1	12 m³ p/uur	25 m	230	23 kg	1½"	450,-	
pd-sh212	SH-212	1500	2	27 m³ p/uur	28 m	230	30 kg	2"	695,-	
pd-sh212t	SH-212T	1500	2	27 m³ p/uur	28 m	400	30 kg	2"	695,-	
pd-sh312	SH-312	2250	3	38 m³ p/uur	32 m	230	46 kg	3"	895,-	
pd-sh312t	SH-312T	2250	3	38 m³ p/uur	32 m	400	46 kg	3"	895,-	

Met meertraps waaiersysteem voor schoon water

**MCS100****River150****Bronpomp 4****Multi 1**

MULTI 1 met vlotter
Diameter 17 cm - Hoog 31cm
Met 10 meter H07RN kabel

MCS100 met vlotter
Diameter 15 cm - Hoog 45cm
Met 10 meter H07RN kabel

River150 met vlotter
Diameter 13 cm - Hoog 55cm
Met 20 meter H07RN kabel

Bronpomp 4
Diameter 10 cm - Hoog 98cm
Met 20 meter platte kabel

Grotere capaciteiten op aanvraag

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
phm10	Multi 1	750	0,5	5, m³ p/uur	25 m	230	7 kg	1¼"	275,-	
phmcs100	MCS100	750	1	5,4 m³ p/uur	42 m	230	10 kg	1¼"	345,-	
phriver150	RIVER150	1200	1,6	5,4 m³ p/uur	72 m	230	16 kg	1¼"	509,-	
phbron4	BRONPOMP 4	1100	1,5	7,0 m³ p/uur	92 m	230	14 kg	1¼"	864,-	

Kunststof dompelpomp

Met 2 polige laag stroom vermogen motor
voor continu gebruik, in zware robuuste behuizing



*Met ingebouwde ontluchter
om in laag water te pompen*



**Goldfish kelderpomp
met boven uitlaat**

Voor extra motor koeling,
verpomt vuil tot 8 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Afmeting mm	Cap.Max.	H.Max.	Gewicht	Volt	Aansl	€ excl. BTW	Datablad
ps-gf100	Goldfish	100	0,13	D 144 x H 245	6m³ p/uur	5 m	4 kg	230	1 1/2"	110,-	
ps-gf200	Goldfish	200	0,26	D 152 x H 270	10 m³ p/uur	8 m	5 kg	230	1 1/2"	135,-	
ps-gf200m	Goldfish staafvlotter	200	0,26	D 225 x H 270	10 m³ p/uur	8 m	5 kg	230	1 1/2"	165,-	
ps-gf680	Goldfish	680	0,90	D 159 x H 320	15 m³ p/uur	11 m	7 kg	230	2"	175,-	
ps-gf680m	Goldfish staafvlotter	680	0,90	D 235 x H 320	15 m³ p/uur	11 m	7 kg	230	2"	195,-	

Met arm schakelaar

Put afmeting : min. 35 x 35 x 35cm
Verpompt vuil tot 10 mm

Nova 300

Slaat aan bij 25 cm
Slaat af bij 11 cm



Ama drainer

Slaat aan bij 23 cm
Slaat af bij 7 cm



Vuilwaterpomp

Verpompt vuil tot 30 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Afmeting mm	Cap.Max.	H.Max.	Gewicht	Volt	Aansl	€ excl. BTW	Datablad
ps-gv370m	Kingfish staafvlotter	370	0,5	D 230 x H 320	12m³ p/uur	8 m	6 kg	230	1 1/2"	170,--	
ps-gv680m	Kingfish staafvlotter	680	0,9	D 240 x H 340	14 m³ p/uur	9 m	7 kg	230	1 1/2"	195,--	
pdn300	Nova 300	230	0,3	D 230 x H 320	13m³ p/uur	7 m	5 kg	230	1 1/4"	188,--	
pdksb	Ama drainer	230	0,3	D 240 x H 340	11m³ p/uur	7 m	5 kg	230	1 1/4"	225,--	



Compacte dompelpomp


Aansluitstuk voor:
3/4" of 1" slang
buitendraad - 3/4"



Ingebouwde
terugslagklep

Pomphuis
polypropyleen

Met ingebouwde
vlotter schakelaar

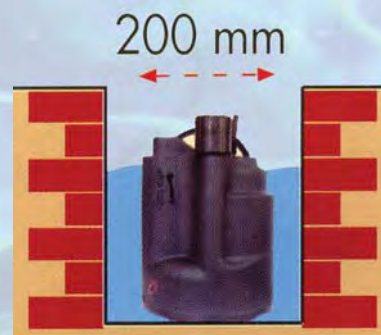

Ideaal voor kleinere ruimtes



Werkt automatisch en handbediend

Geïntegreerde
automatische vlotterschakelaar
slaait aan bij 14cm, slaat af bij 3cm



Wegzuigniveau:
3 mm in handbediende stand

Afmetingen:



Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	Aansl.	H.max.	Cap.max.	Gewicht	€ excl. BTW
pd-compact	compact150	300	1/3	230	1 1/4	7 m	8500 l. p/uur	5 kg	195,-

RVS dompelpompen

Met grote capaciteiten



Bronzen waaiers



KS 112



KS 312



KS 212



KS 732



KS 532

- Dubbele hardmetalen seal
- Olie gevulde motor
- 10 meter kabel

Afmeting:	Diameter	Hoogte
KS 112	180 mm	465 mm
KS 212	230 mm	615 mm
KS 312	230 mm	630 mm
KS 532	232 mm	560 mm
KS 732	335 mm	750 mm

De KS serie pompen zijn uitgevoerd met bovenuitlaat waardoor het verpompte medium de moter koelt, hierdoor zijn ze uitstekend inzetbaar bij applicaties waarbij de pomp niet geheel ondergedompeld wordt

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
ps-ks112	KS 112	750	1	24 m³ p/uur	12 m	230	23 kg	2"	550,-	
ps-ks212	KS 212	1500	2	48 m³ p/uur	9 m	230	41 kg	3"	930,-	
ps-ks212t	KS 212T	1500	2	48 m³ p/uur	9 m	400	41 kg	3"	930,-	
ps-ks312	KS 312	2250	3	78 m³ p/uur	14 m	230	48 kg	4"	1.050,-	
ps-ks312t	KS 312T	2250	3	78 m³ p/uur	14 m	400	42 kg	4"	1.050,-	
ps-ks532t	KS 532T	3750	5	90 m³ p/uur	16 m	400	49 kg	4"	1.295,-	
ps-ks532t5	KS 532T	3750	5	108 m³ p/uur	16 m	400	49 kg	5"	1.295,-	
ps-ks732t	KS 732T	5250	7	207 m³ p/uur	10 m	400	107 kg	6"	2.250,-	

RVS dompelpompen

Europese top producten



Turbo 80



Turbo 50
diameter slechts 145 mm



AX 800



RS 400v



RS 400



Pomp met de laagste
vuilwater inlaat
pomt vanaf 25mm

MX 800



MX 800
met mous vlotter

Afmetingen:

Type	Diameter	Hoogte
Turbo 50	145 mm	230 mm
Turbo 80	154 mm	249 mm
AX800(v)	160 mm	325 mm
MX800(v)	210 mm	325 mm
MX800(m)	210/260	325 mm
RS 400	167 mm	275 mm
RS 400 (v)	167/222	275 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Vuil doorlaat	Cap.Max.	H.max.	Gewicht	Volt	Aansl	€ excl. BTW	Datablad
pd50	Turbo 50	300	0,40	5 mm	9 m³ p/uur	9 m	5 kg	230	1 ¼"	240,-	
pd50v	Turbo 50+vlotter	300	0,40	5 mm	9 m³ p/uur	9 m	5 kg	230	1 ¼"	255,-	
pd80	Turbo 80	450	0,60	10 mm	12 m³ p/uur	10 m	6 kg	230	1 ¼"	260,-	
pd80v	Turbo 80+vlotter	450	0,60	10 mm	12 m³ p/uur	10 m	6 kg	230	1 ¼"	275,-	
pdax800	AX 800	600	0,80	5 mm	16 m³ p/uur	9 m	7 kg	230	1 ½"	289,-	
pdax800v	AX 800+vlotter	600	0,80	5 mm	16 m³ p/uur	9 m	7 kg	230	1 ½"	294,-	
pdmx800	MX 800	600	0,80	25 mm	15 m³ p/uur	8 m	7 kg	230	1 ½"	305,-	
pdmx800v	MX 800+vlotter	600	0,80	25 mm	15 m³ p/uur	8 m	7 kg	230	1 ½"	315,-	
pdmx800mv	MX 800+mousvlotter	600	0,80	25 mm	15 m³ p/uur	8 m	7 kg	230	1 ½"	342,-	
pd-rs400	RS 400	400	0,50	10 mm	15 m³ p/uur	11 m	13 kg	230	2"	375,-	
pd-rs400v	RS 400+vlotter	400	0,50	10 mm	15 m³ p/uur	11 m	13 kg	230	2"	425,-	

KLIK ... KLAK**Zo eenvoudig wordt het leegpompen
van uw kelder met een staafvlotter****JS 150****JS 250M**

Compacte vuilwaterpompen

**Voor het verpompen van afvalwater
in putten met geringe afmetingen****VJS 150M****VJS 250M****uitgevoerd met:**

- Dubbele hardmetalen seal-as afdichting draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Pompvoet/huis gietijzer
- Motorhuis RVS
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter H07RN kabel

JS 150

Verpompt delen tot 5 mm
Slaat aan bij 20 cm
Slaat af bij 8 cm
Put afmeting :
min. 30 x 30 x 30 cm

VJS 150M

Verpompt delen tot 25 mm
Slaat aan bij 25 cm
Slaat af bij 14 cm
Put afmeting :
min. 30 x 30 x 30 cm

VJS 250

Verpompt delen tot 30 mm
Slaat aan bij 32 cm
Slaat af bij 21 cm
Put afmeting :
min. 35 x 35 x 35 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pdvjs150	VJS 150	150	7 m ³ p/uur	6 m	230	1 1/4"	6 kg	245,-	
pdvjs150m	VJS 150M + vlotter	150	7 m ³ p/uur	6 m	230	1 1/4"	6 kg	265,-	
pdvjs250	VJS 250	250	12 m ³ p/uur	8 m	230	1 1/2"	12 kg	365,-	
pdvjs250m	VJS 250M + vlotter	250	12 m ³ p/uur	8 m	230	1 1/2"	12 kg	385,-	
pdjs150	JS 150	150	8 m ³ p/uur	7 m	230	1 1/4"	6 kg	245,-	
pdjs150m	JS 150 M+ vlotter	150	8 m ³ p/uur	7 m	230	1 1/4"	6 kg	265,-	
pdjs250	JS 250	250	13 m ³ p/uur	10 m	230	1 1/2"	12 kg	365,-	
pdjs250m	JS 250M + vlotter	250	13 m ³ p/uur	10 m	230	1 1/2"	12 kg	385,-	

Dompelpompen voor zeewater en licht chemisch verontreinigd water

**DWP**

Dirty Water Pump
Vueldooraatkorrels tot 38mm
Kunstof met glasvezel versterkt

Afmeting:
Diameter 300 mm
Hoogte 410 mm



*Uitgevoerd met:
speciale as afdichtingen*

*Alle metalen onderdelen zijn
uitgevoerd in **AISI 316 RVS***

*Wordt standaard geleverd
met vlotterschakelaar*

*Kunststof en de
metalen onderdelen
zijn van **AISI 316**
pH-waarde 6,5-8*

Top 2-LA

Top 3-LA

	Hoogte	Diameter
2-LA	257 mm	152 mm
3-LA	290 mm	152 mm

Volledig vervaardigd uit RVS AISI 316



Turbo 316
met en zonder vlotter

Afmeting:
Diameter 154 mm
Hoogte 249 mm

**TX100SS**

Vuilwater dompelpomp
Vueldooraat 40mm
Met grote capaciteit

Afmeting:
Diameter 214 mm
Hoogte 358 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Vuil doorlaat	Cap.max.	H.max.	Gewicht	Volt	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pddwp	DWP+ vlotter	1000	1,5	38 mm	19 m³ p/uur	11 m	7 kg	230	1½"	525,-	
pd2la	TOP 2-LA+ vlotter	370	0,50	10 mm	13 m³ p/uur	8 m	6 kg	230	1¼"	297,-	
pd3la	TOP 3-LA+ vlotter	550	0,75	10 mm	16 m³ p/uur	11 m	6 kg	230	1¼"	345,-	
pd316	TURBO 316	450	0,33	10 mm	10 m³ p/uur	10 m	6 kg	230	1¼"	372,-	
pd316v	TURBO 316+ vlotter	450	0,33	10 mm	10 m³ p/uur	10 m	6 kg	230	1¼"	415,-	
pdtx100ss	TX100SS+ vlotter	750	1	40 mm	24 m³ p/uur	10,5 m	11,5 kg	230	2"	732,-	

Vuilwater pompelpomp


Met versnijdende waaier



SS-112 SS-212



SS-0512

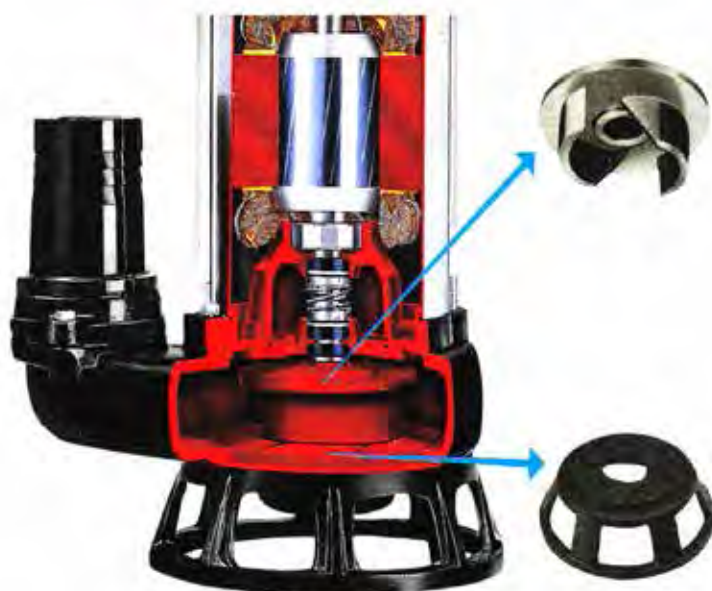

Geslacht voor:

- Veenwater
- Mengmest
- Stalmest
- Moeraswater
- Grondwater
- Sludgewater
- Voedselafvoer
- Cement water
- Afgewerkte stookolie

Afmeting	SS0512	SS112	SS212
Hoogte:	350 mm	470 mm	550 mm
Diameter:	230 mm	290 mm	355 mm
Vuil doorlaat:	14 mm	25 mm	28 mm

De waaier randen zijn voorzien van groeven die er voor zorgen dat de afvalstoffen in het water vermalen worden en verpompt kunnen worden.

Het snijvlak is zodanig ontworpen met spiraalvormige groeven welke een extra oppervlakte hardheid behandeling zijn ondergaan, om de snijweerstand te minimaliseren.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
ps-s12n	SS 0512 kanaal	400	1/2	12 m³ p/uur	8 m	230	14 kg	2"	275,-	
ps-s112n	SS 112 kanaal	750	1	30 m³ p/uur	10 m	230	25 kg	2"	450,-	
ps-s212n	SS 212 kanaal	1500	2	48 m³ p/uur	13 m	230	28 kg	3"	695,-	
ps-s212nt	SS 212 kanaalT	1500	2	48 m³ p/uur	13 m	400	28 kg	3"	695,-	

Vuilwater pomp

Voor het verpompen van vloeistoffen met grote vaste bestanddelen

TX 100+vlotter**GMP 120 - 200 - 300**

Deze pompen zijn uitgevoerd met:

- Dubbele hardmetalen seal draaiend in een oliebad
- Geharde waaier
- Extra zware wikkeling
- Thermische beveiliging
- 10 meter H07RN kabel
- Vortex waaier en gietijzer pomphuis

Geschikt voor:

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater

Technische gegevens:

- **Harde vaste vuildoorlaat**

TX 100	45 mm
gmp 120	45 mm
gmp 200	45 mm
gmp 300	45 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datasheets
pdtx100	TX 100	750	1	26 m³ p/uur	9 m	230	13 kg	2"	450,-	
pdtx100v	TX 100 + vlotter	750	1	26 m³ p/uur	9 m	230	14 kg	2"	485,-	
pdgmp120	GMP 120	900	1,2	28 m³ p/uur	8 m	230	21 kg	2"	946,-	
pdgmp120v	GMP 120 + vlotter	900	1,2	28 m³ p/uur	8 m	230	21 kg	2"	1032,-	
pdgmp120T	GMP 120 T	900	1,2	28 m³ p/uur	8 m	400	21 kg	2"	946,-	
pdgmp200	GMP 200	1500	2	42 m³ p/uur	8 m	230	26 kg	3"	1170,-	
pdgmp200v	GMP 200 + vlotter	1500	2	42 m³ p/uur	8 m	230	26 kg	3"	1256,-	
pdgmp200T	GMP 200 T	1500	2	42 m³ p/uur	8 m	400	26 kg	3"	1170,-	
pdgmp300T	GMP 300 T	2250	3	57 m³ p/uur	15 m	400	31 kg	3"	1446,-	

Vuilwater pompelpomp met geleidestang bevestiging

Deze pompen zijn uitgevoerd met:


Dubbele hardmetalen seal draaiend in een oliebad
Geharde vortex waaier in gietijzer pomphuis
Extra zware wikkeling met thermische beveiliging

Geschikt voor

- Rioolwater
- Mengmest
- Stalmest
- Toiletafvoer
- Voedselafvoer
- Moeraswater
- Sludgewater
- Grond afvalwater



Met zij aansluiting geschikt voor voetkoppeling met pompklauw



**Vaste vuildoorlaat
40 mm**



Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datasheets
pdkr-com32m	Kr-Com 32 M	750	1	35 m³ p/uur	10,5 m	400	21 kg	2"	655,-	
pdkr-com32t	Kr-Com 32 T	750	1	35 m³ p/uur	10,5 m	400	21 kg	2"	655,-	
pvk-E3.1	Voetkoppeling met pompklauw type Easy						5 kg	2"	175,-	
pgb	RVS geleidestang diameter 1 1/4"						prijs p/m		25,-	

Explosievrije dompelpomp

Kan op iedere plaats waar
explosiegevaar bestaat werken



Impeller
VORTEX



Free passage
Ø 50 mm



II-IG EX IAT 6

Explosie vrije vlotterschakelaar



Explosie vrije constructie
van het type:

Exd-IIB-T4-2-G

- **Eexd:**
Explosion proof enclosure
- **IIB:**
Gas group
- **T4:**
Ignition temperature 135°C
- **2:**
High protection level 1
- **G:**
Gases, vapours, mists

Afmeting pomp

Hoogte - 360 mm
Diameter - 240 mm
Kabellengte 10 meter

Wij kunnen u elke gewenste EX-pomp
leveren, met zeer korte levertijden.
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdex32m	KR - EX 32M	750	1	32 m³ p/uur	11 m	230	24 kg	2"	1.150,-	
pdex32t	KR - EX 32T	750	1	32 m³ p/uur	11 m	400	24 kg	2"	1.150,-	
pdex4m	KR - EX 4M	1500	2	40 m³ p/uur	14 m	230	24 kg	2"	1.350,-	
pdex4t	KR - EX 4T	1500	2	40 m³ p/uur	14 m	400	24 kg	2"	1.350,-	
pvex	Explosie vrije vlotter schakelaar met: 10 m kabel H07 RN-F 3G1								195,-	

Vermalende grinder dompelpomp



G 100
Hoogte: 400 mm
Diam. 240mm



Onderkant snijmessen

Deze pompen worden gebruikt in vuilwater waar de opvoerhoogtes en afstanden te groot zijn en de persleiding diameter te klein is.

Bij afvalstoffen waar de waaier op vast kan slaan bijvoorbeeld: Mestwater met stro - plastic.

De snijmessen zorgen voor het fijn malen van de afvalstoffen, het afvalwater kan nu door de leidingen met een kleine diameter verpompt worden.

Toepassing: GP100

- Vezelachtige substanties
- Plastic
- Stro
- Fecalien

Deze vermalende pomp kan ook harde bestanddelen verpompen, dankzij de wolfram carbide snijmessen en ringen welke 28.000 maal per minuut fijn malen.

Toepassing: GP212 zie bovenstaande + harde bestanddelen b.v.

- Slachtafval
- Houtresten



GP 212
Hoogte: 552 mm
Diam. 284mm



Onderkant snijmessen

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdg100m	G 100m	900	1,2	11 m³ p/uur	22 m	230	20 kg	1 1/4" /DIN 32	750,-	
pdg100t	G 100 t	900	1,2	11 m³ p/uur	22 m	400	20 kg	1 1/4" /DIN 32	750,-	
ps-gp212	GP 212	1500	2	12 m³ p/uur	23 m	230	37 kg	1 1/4"	985,-	
ps-gp212t	GP 212t	1500	2	12 m³ p/uur	23 m	400	34 kg	1 1/4"	985,-	

Warmwater dompelpomp

Volledig RVS AISI 316

Kan water
verpompen tot
maximaal 90° C



Zeewater bestendig

*Bijpassende
RVS vlotterschakelaar
Maximale temperatuur 130° C
Afmeting : rond 75 mm*

*Max. schakelvermogen 0,25 A-60V
Wordt gekoppeld aan een
besturingskast BK1 blz. 23*

Pomp is uitgevoerd met :
Viton asafdichtingen en
dubbele carbon/keramische seal
draaiend in een oliekamer.

Afmeting:
Diameter 210 mm
Hoogte 370 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdkr400	KR - 400	400	0,5	15 m³ p/uur	11 m	230	16 kg	2"	981,-	
pvw	RVS warmwater vlotter met 10m siliconen kabel								195,-	

RVS warmwater 110°C centrifugaalpomp



type pn70/05
1 rvs waaier



type pn 70/10
2 rvs waaiers

Enkel en dubbele waaier pompen
met een geheel uit rvs 304 geperst
pomphuis en rvs waaiers.

Met viton asafdichting sealen.

Toepassing:

- Industrie
- Land- en tuinbouw

Voor elke situatie waar:
Warm water verplaatst of in
druk verhoogd dient te worden.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	zuig / pers.	€ excl. BTW	Datablad
pn70/05	70/05	370	0,5	6 m³ p/uur	21 m	230	9 kg	1 1/4" - 1"	495,-	
pn70/05t	70/05	370	0,5	6 m³ p/uur	21 m	400	9 kg	1 1/4" - 1"	495,-	
pn70/10	70/10	750	1	6 m³ p/uur	41 m	230	13 kg	1 1/4" - 1"	790,-	
pn70/10t	70/10	750	1	6 m³ p/uur	41 m	400	13 kg	1 1/4" - 1"	790,-	

Vlotterschakelaar

Met 10m H07RN kabel
met aansluitstekker



*Pomp wordt aan de
tussenstekker
aangesloten*



*Voor het automatisch op peil
houden van de
waterstand in putten,
vijvers, bassins, kelders, etc...*


*Iedere 12 - 24 - 230V pomp
kan eenvoudig aan de
tussenstekker geschakeld
worden.*

- *Hoge chemische
bestendigheid*
- *Gas en dampdicht !!*
- *Schakelvermogen 230V
2 hp. stroom 8 amp.*



Kabel richter

Bestel nr. pvmk **4,50** p/stuk.



Contra gewicht

Bestel nr. pvg **6,50** p/stuk.

Bestel nr.	Type	Amp.	Hp		Volt	Kabellengte	€ excl. BTW	Datablad
Vlotter schakelaar leeg pompen								
pv10s	PSO 10	8	2	met stekker	230	10 meter	55,-	
pv10	PSO 10	8	2	zonder stekker	230	10 meter	47,-	
Vlotter schakelaar vol pompen								
pv10ws	PSX 10	8	2	met stekker	230	10 meter	58,-	
pv10w	PSX 10	8	2	zonder stekker	230	10 meter	50,-	

Reka 2000 elektromagnetische niveau regelaar



Geen bewegende delen.
Hierdoor is hij bij uitstek geschikt voor:

- Vuilwater
- Het in en uit schakelen van laagwater pompen
- Het activeren van pompen in kleine ruimtes

Ook leverbaar voor volpompen

Kan zowel horizontaal als verticaal schakelen

Op iedere 230 volt pomp
tot een maximaal vermogen
van 1 Hp.



Ook leverbaar in 400 volt maximaal
schakel vermogen 12 Hp.

Technische gegevens

H 250 x B 93 x D 50

Met 10m kabel H07RN+tussenstekker

LED Indicatie : Aan en uit

LED Indicatie : Waterdetectie

Compleet dompelbaar

Max vloeistoftemperatuur 50°C

Door de aangebrachte ogen aan de
zijkant makkelijk te monteren aan
pomp of in de pompput.

Verticale bevestiging schakelt in bij 13 cm schakelt uit bij 1 cm



Horizontale bevestiging schakelt in bij 5 cm schakelt uit bij 1 cm

Bestel nr.	Type	Max.schakel vermogen	Kleur	Kabellengte	Volt	€ excl. BTW	Datablad
pvr200	Reka2000 leegpompen	1 Hp	Rood	10 m	230	98,-	
pvr200v	Reka2000 volpompen	1 Hp	Oranje	10 m	230	105,-	
pvr200k	Reka2000 leegpompen	12 Hp	Rood	10 m	400	495,-	

NIEUW

Mous vlotter

Schakelaar voor:
Automaat of
Handbediening.
Maximaal vermogen
Microswitch (8a) 250v (6a) 400v

Patented

Flexibele accordion

Maximale afstelling water hoogte

Minimale afstelling waterhoogte

**Een verticale
vlotterschakelaar
die ongevoelig is
voor vuilwater en
kleine ruimtes**

Met zelf in te stellen
inschakelhoogtes

Slaat aan tussen:

90 en 140 mm - type mous 200

90 en 190 mm - type mous 250

90 en 440 mm - type mous 500

90 en 690 mm - type mous 750

Met zelf in te stellen
Afslaghoogte minimaal 3 cm

Kabel inclusief tussenstekker

Ophangbeugels of bevestigings plaat
te monteren aan pomp of pompput.



Flensplaatje 2\"/>



kunststof bevestigingsplaatje
Bestel nr. pvmplastic € 4,50



RVS bevestigingsplaatje
Bestel nr: pvmrvs € 4,50



Waterhoogte verschillen



PET - 200 mm

min. 50 mm - max 110mm
ook leverbaar voor warm-



ASI 316 - 250 mm

min. 50 mm - max 170mm



ASI 316 - 500 mm

min. 50 mm - max 420mm



ASI 316 - 750 mm

min. 50 mm - max 650mm

*Mous 200p
voor warm water 80 c*

Bestel nr.	Type	Max.schakel vermogen	Kabellengte	Volt - Max 8 amp	€ excl.BTW	Datablad
pvm200	Mous200	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	89,--	
pvm200p	Mous 200 p	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	129,--	
pvm250	Mous250	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	98,--	
pvm500	Mous500	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	122,--	
pvm750	Mous750	2,5 Hp	10 m	230v-12v-24v	145,--	

Luchtdruk vlotterschakelaar



Pomp wordt aan de tussenstekker aangesloten

Voor het activeren van pompen in kleine ruimtes.

Iedere 12 - 24 - 230V pomp kan eenvoudig aan de tussenstekker geschakeld worden.

Hoogte verschil tussen aan en uit = 10 cm

Bestel nr.	Type	Max. schakel vermogen	Volt	€ excl. BTW
pvr5	Luchtdruk vlotter schakelaar	1½ hp - 10 amp.	12 - 24 - 230 v	95,-

Geluid alarm melder

Voor hoog of Laag water



Bij stroom uitval, werkt de geluidsmelder d.m.v. ingebouwde 9 volt batterij.

Deze melder is extra uitgerust met een vrij alarm wisselcontact 0,5A a 230 v.

Werkt alleen bij voeding 230 v

Dit relais maakt het mogelijk een extra alarm signaal te activeren zoals : lamp - telefoon - computer.

Afm. melder 105x55x46 mm

Bestel nr.	Type	Volt	Schakelspanning vlotter	€ excl. BTW	Datablad
pvam2	Alarm melderkastje	230 volt	9 volt	75,--	
pvam3	Alarm melder met vlotter of voeler	230 volt	9 volt	120,--	

Besturingskast BK 1

Voor 1 pompelpomp 230V of 400V IP55



Besturingskast BK1

Aansluiting voor:
 Vlotter/drukschakelaar
 Alarmzoemer 12V dc 30mA
 3 sensors/sondes
 Thermische beveiliging /motor
 Omschakelaar, vullen -legen
 Led voor min/max waterniveau
 Condensator 230v type
 Overbelasting instelbaar 2-22A
 Vrij alarm wisselcontact 230V/16a

Met hoofdschakelaar
 autostart
 starten/stoppen van de pomp.

Besturingskast BK 2

Voor 2 pompelpompen 230V of 400V IP55



Besturingskast BK2

Met cascaderегeling tussen het opstarten van de pompen, met mogelijkheid om de cascaderегeling, en een pomp uit te zetten.

Aansluiting voor:
 3 vlotters/drukschakelaar
 Alarmzoemer 12V dc 30mA
 Thermische beveiliging /motor
 Omschakelaar, vullen -legen
 Led voor min/max waterniveau
 Condensator 230v type
 Overbelasting instelbaar 2-22A
 Vrij alarm wisselcontact 230V/16a

Met hoofdschakelaar
 autostart
 starten/stoppen van de pomp.

Wij kunnen in onze werkplaats of op locatie de besturingskast monteren aan pompen - vlotters of alarm inst.

Bestel nr.	Type	Instelbaar-Amperage	Hp	Volt	€ excl. BTW	Datablad
pbk1-230	BK1 230v besturings kast	2 - 16	0,5-3	230 v 50Hz	295,-	
pbk1-400	BK1 400v besturings kast	2 - 15	0,75-10	400 v 50Hz	395,-	
pbk2-230	BK2 230v besturings kast	2 - 16	0,5-3	230 v 50Hz	395,-	
pbk2-400	BK2 400v besturings kast	2 - 15	0,75-10	400 v 50Hz	545,-	

SMS wateralarm



De SMS water alarm waarschuwt via telefonische oproep en SMS bericht


- Bij hoogwater
- Bij stroomuitval
- Bij storing aan de pomp
- Wereldwijd inzetbaar, werkt d.m.v. een simkaart
- Eenvoudig met mobiele telefoon te koppelen
- Herkent 5 verschillende telefoonnummers
- Extra uitgevoerd met adapter 230v/12v
- Werkt ook op batterijen, levensduur 1 jaar, met automatische melding als batterij vervangen moet worden
- Heeft twee extra ingangen (NO-NC)

DE SMS-wateralarm is een GSM module met back-up batterijen die alarmberichten verstuurt na stroomuitval of de activering van een ingang



Technische gegevens:

- 1 Led lampje buitenzijde
- 2 Aan / uit knop
- 3 Watervoelers
- 4 Extra externe stroomvoorziening adapter 230 v / 12v

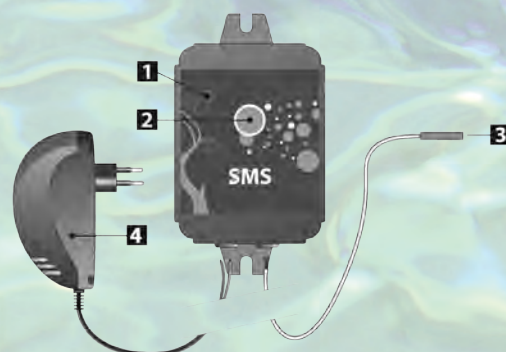

Werkt mede in combinatie met onze geluidsmelder en besturingskast als extra externe beveiliging.
zie blz. 20-21

Bestel nr.	Type	Volt	€ excl. BTW
pvsmsc	SMS - alert wateralarm voor externe uitgang	230-12v	235,-
pvsms	SMS - alert wateralarm met watersensor	230-12v	265,-

Opstellen, aansluiten en weg water !


Voor afvoer van vuilwater uit wasbakken-bad-douches-spoelbakken-vaatwas/wasmachines

Verzamelbox



Degelijk en fraai afgewerkt kunststof reservoir met automatisch schakelende pomp.

Inclusief laag niveau vlotter.

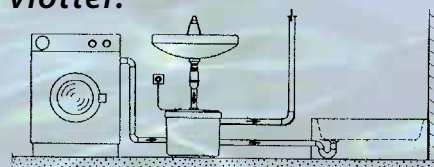

Afmeting:

Hoog 36cm - breed 31cm - lang 41 cm

Volume 30 liter.

Waterbox



Bekroond voor beste product van 2012

Opvallend is het moderne compacte ontwerp in een driehoekvorm

Toepassing:
Voor vloer opstelling of wand ophanging.

De water box is aan de achterzijde voorzien van een wandbevestiging.

Afmeting:

Hoog 32cm - diep 32cm - Achterwand 45cm

Volume 10 liter.

Bestel nr.	Type	Watt	kw	Voltage	Capaciteit max.	H.max.	Korrelgrote vuil	€ excl. BTW	Datasheet
pdnova	Verzamel box	355	0,3	230 v	12 m ³ p/uur	7 m	10 mm	495,--	
pdmini	Water box	430	0,6	230v	10 m ³ p/uur	7 m	10 mm	495,--	

Little Giant set met grote capaciteit

RS-6



Afmeting losse pomp
hoog 16 cm
diameter 24 cm
slaat aan bij 12 cm water

RSC-6



Afmeting pompunit
hoog 25 cm
diameter 37 cm

Deze compacte set bestaat uit een stalen pomplichaam dat met een beschermde epoxylaag bekleed is, met een kunststof tank van polypropyleen. De pomp werkt automatisch.

Deze set is bij aflevering samengebouwd en direct klaar voor installatie.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdrsc6	RSC-6	720	1	10 m ³ p/uur	5,5 m	230	11,4 kg	1 1/4"	521,-	
pdrs6	RS-6	Pomp is los leverbaar							325,-	

Mini douche set

Klein - compact,
makkelijk te installeren!



Door het kleine formaat en het lage aanslag niveau (6 cm) kan de Mini douche eenvoudig onder een douchebak of in een badmeubel geïnstalleerd worden. Tevens kunt u er een bidet of wastafel op aansluiten.

Afmetingen: LxBxH
295mm x 165mm x 145mm

Bestel nr.	Type	Volt	Watt	H.max	Horizontaal	Afvoer	€ excl. BTW	Datablad
pdsani	mini douche set	230 v	250	4 m	40 m	ø 22 - ø 32 mm	475,-	

Droge voeten dankzij drainage box C400



**Eenvoudig te installeren
in bestaande of nieuwe situaties**

Toepassing:

Het verlagen van grondwater.

Men voorkomt water schade in bouwputten - kruipruimtes kelders - grond oppervlaktes.

Dankzij:

*De gepreforeerde ronde buis.
Rond 32 cm - Hoog 70 cm.
Waardoor de benodigde plaatsingsruimte minimaal is.*

*Vuilwaterpomp met vortex waaiervuilwater terugslagklep
Vuilwater kogelkraan
Vuilwater vlotterschakelaar met handbediening en automaat.*

Door de vuilwater pomp en vlotter wordt een verstoppingsvrije werking van de pomp gerealiseerd.

Na het plaatsen van de box adviseren wij de buitenruimte op te vullen met 20 cm grind, i.v.m. doorstroming van het grondwater.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	Afvoer	H.max.	Cap.max.	Korrelgrootte	€ excl. BTW
pdc400	drainage box C400	400	0,5	230	50 mm	8 m	12 m³ p/uur	30 mm	950,-

Wij kunnen iedere gewenste pompput combinatie fabriceren en op locatie plaatsen





Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

*Bijvoorbeeld pompputten met:
2 pompen op 2 groepen
Hoogwater alarm - SMS alarm
Schakelkast voor 1 of 2 pompen
geluidsmelders enz.*

Prefab rioolwater pompinstallatie C300



Inhoud	150 liter
Inlaat	10 x Ø75 -110mm
Uitgaan	1 x Ø 1 1/2" - 2"
Gewicht	11 kg zonder pomp
Afm.cm	580x480x660cm l x b x h

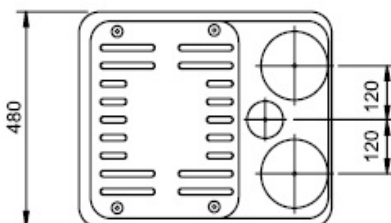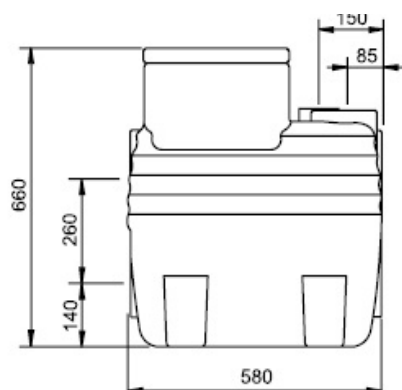

Toepassing:

Het verpompen van riool- en afvalwater van woningen en woonboten waarvan de binnenriolering onder het niveau van de openbare riolering ligt.

De opvangbak, inhoud 150 liter is gemaakt van slagvast en chemisch resistent kunststof (polyethylene).

Zodanig geconstrueerd dat de benodigde plaatsingsruimte minimaal is.

Constructie:

Automatisch schakelende pomp. Door de teruggetrokken vortex waaier met een grote vrije vuil doorlaat van 40 mm, wordt een verstoppingsvrije werking van de pomp gerealiseerd.

Maximale temperatuur van het te verpompen medium: 55° C.

De RVS pomp is voorzien van een dubbele mechanical seal met tussenliggende oliekamer.

De installatie is voorzien van een ingebouwde terugslagklep.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	H.max.	Cap.max.	vuilgrootte	€ excl. BTW	Datablad pomp
pdc300	C 300	750	1	230	11 m	21 m³ p/uur	40 mm	1.245,-	



Fecaliën box

Sani Broyeur

Compacte opvoerstations



*Voor het opvangen
en automatisch
verpompen van
fecaliën en afvalwater*



Isolatieklasse: B
Persleiding: DN25
Schakeling: automatisch
Keuring: VDE-GS CE
Constructie: 19762

*Voor het aansluiten van een
douche is een inbouwhoogte
van slechts 12 cm vereist.
Een beslissend inbouwvoordeel
van de Fecaliënbox 130.*



- De installatie is direct achter een WC te plaatsen.
- Het opvoerstation kan overal ingezet worden waar een extra toilet gewenst is.
- Op de fecalienbox kunnen als extra een douche - wastafel en wasmachine aangesloten worden.
- Een membraanschakelaar zorgt voor een nauwkeurig schakelniveau en maakt het mogelijk een douchebak met uitstroom op slechts 12 cm te gebruiken.
- De fecalien box is gemakkelijk te monteren omdat er geen bevestigingsbeugels nodig zijn.
- De installatie is onderhoudsvrij.
- Doordat de persleiding aan de zijkant bevestigd is met een ingebouwde terugslagklep, kan het deksel zonder demontage geopend worden.

Bestel nr.	Type	Watt	Stroom	Cap.max.	Opvoerh.max.	HorizontaalSpanning	excl. BTW	Datablad
pdf130	Fecaliën box 130	650	2,1 A.	4,2 m ³ p/uur	6,5 m	70 m 230v.	479,-	

Overstroombare Mini Feka power box



Automatisch schakelende pomp. Door de teruggetrokken vortex waaier met een grote vrije vuil doorlaat van 30 mm, wordt een verstoppingsvrije werking van de pomp gerealiseerd. Aangestuurd door een pneumatische vlotterschakelaar. Met lage instroom hoogte van 18 cm

Toepassing:

Het verpompen van riool- en afvalwater van woningen en woonboten waarvan de binnenriolering onder het niveau van de openbare riolering ligt.


Zodanig geconstrueerd dat de unit door waterschade bij onderdompeling geen schade oploopt.



Datasheets

Constructie:

Incl. schakelkast met regelbare naloopfase motorbeveiliging en pneumatische besturing. Plaatsingsruimte slechts 57x40x39. Maximale temperatuur van het te verpompen medium: 40° C.

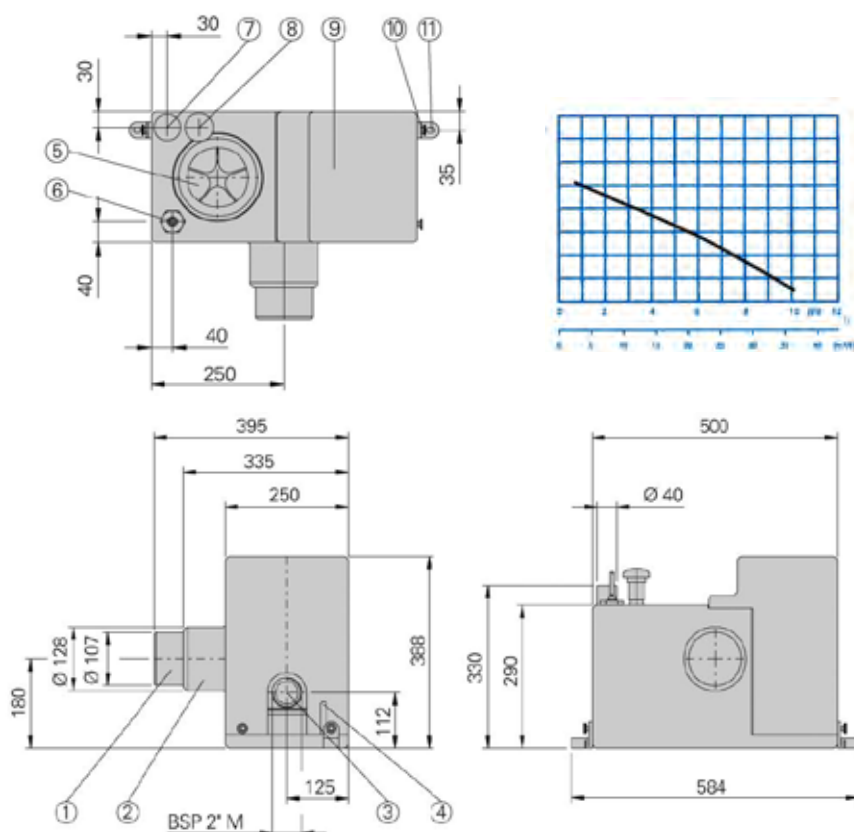

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 aanvoer DN100 | 7 toeloop DN50 |
| 2 aansluiting toilet | 8 ontluchting |
| 3 afvoer 2" 50mm | 9 afdekkap pomp |
| 4 doorvoer kabel | 10 schroef 3x |
| 5 reinigings deksel | 11 opdrijf beveiliging |
| 6 aansl. pneumatische | |

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Volt	Afvoer	H.max.	Cap.max.	Instroom	Korrelgrootte	€ excl. BTW
pdt30	feka 30	1200	1,5	230	60 mm	11 m	36 m³ p/uur	100 mm	30 mm	2.150,--

Koelwaterpompen

Voor bv. steenzaagmachines



Afmetingen:

S1 Hoogte 9 cm
Breedte 12 x 7 cm

S2 Hoogte 11 cm
Breedte 12 x 8 cm

S3 Hoogte 11 cm
Breedte 13 x 8 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pds1	S1	50	14 liter p/min.	2,2 m	230	1/4" - 9 mm	75,-	
pds2	S2	55	17 liter p/min.	2,4 m	230	1/4" - 9mm	80,-	
pds3	S3	60	26 liter p/min.	2,5 m	230	1/4" - 9mm	85,-	

Automatische Condens waterpomp



*Slaat aan bij
4,5 cm*

*Slaat af bij
3,2 cm*

*Pomphuis:
epoxy gecoat aluminium*

Kabellengte 3,5 m

*Ingebouwde
thermische beveiliging*

Afmetingen:
Hoogte 11 cm
Breedte 16 x 15 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdabs	1-ABS	70	14 liter p/min.	3 m	230	2 kg	1/4"	175,-	

Condens waterpompen



VCMA 20 S



VCMA 24 S

VCMA 20 S

VCMA 24 S

Vol automatische opvangbak voor afvoer van lekwater.

- IJsmachines - HR-ketels
- Drankautomaten
- Luchtbevochtigers
- Airconditioning - Koeling


Inclusief:

6 meter $\frac{3}{8}$ " afvoerslang.
Extra alarm vlotterschakelaar voor aansluiting controle lamp of elke beveiliging die gewenst is.
Terugslagklep

Max. temp. water: 50° C

Afmetingen (LxBxH):

Vcma 20 S 230 x 113 x 175 mm.

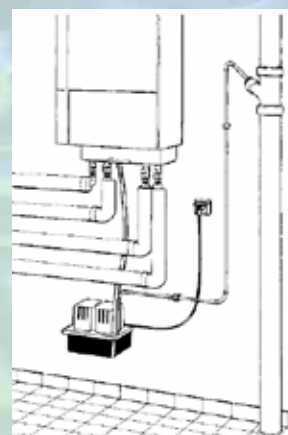

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	afvoer	Invoer	€ excl. BTW	Datablad
pc	VCMA 20 S	75	5 liter p/min	4,3 m	230v	2,8 kg	$\frac{3}{8}$ "	1"	110,-	
pc24	VCMA 24 S	148	15 liter p/min	5,9 m	230v	3,6 kg	$\frac{3}{8}$ "	1"	220,-	

Dompelpomp 12 volt

*Bilge 2**Bilge 1*

Vlotterschakelaar 12 & 24 volt

Slaat aan bij 51 mm
Slaat af bij 19 mm
Max. stroom 30 amp
Lengte stroom kabel 1 meter

Bestel nr.	Type	Volt	Cap. max.	H.max.	Amp.	Afmeting	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pd12/750	Bilge 1	12	2.500 L p/uur	3 m	2,5	6 cm x 8 cm	19 mm	39,-	
pd12/1500	Bilge 2	12	5.000 L p/uur	5 m	8	11 cm x 13 cm	29 mm	65,-	
pv	Vlotter 12/24		max. stroom 30 amp.			12cmx4cmx5cm		29,-	

Dompelpomp 24 volt

NCC24



NCC24TT

Zeewater bestendig

NCC24TT

Uitgerust met een vortex waaier.
Kan vuil verpompen.

NCC24

Uitgerust met een druk waaier.

Afmeting	NCC24	NCC24TT
Hoogte:	345 mm	360 mm
Diameter:	200 mm	200 mm
Vuil doorlaat:	5 mm	25 mm

Bestel nr.	Type	Amp.	Hp	Cap. max. p/uur	Hoogte max.	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pdncc24	NCC 24	13	0,37	10 m ³	6,5 m	4,5 kg	1 1/4"	317,-	
pdncc24tt	NCC 24TT	16	0,45	9 m ³	6 m	4,0 kg	1 1/4"	317,-	

Zuig/perspomp 24 volt Olie & zeewaterbestendig



*Pomphuis : aluminium
Waaierhuis : aluminium
Open waaier : aluminium
Pompas : RVS*

*Voor:
Schone en licht
verontreinigde vloeistoffen*

*Bestand tegen :
Gasolie -diesel -petroleum
Olie houdende producten*

ZEEWATERBESTENDIG

Bestel nr.	Type	Volt	Cap. max.	H.max.	Amp.	Aanz.h.	Afmeting	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pj2024	2024	24	2.500 L p/uur	9 m	8	3 m	275 x120x180mm	4 kg	3/4"	525,-	
pj3224	3224	24	6.000 L p/uur	18,5 m	16	5 m	283 x122x154mm	8 kg	1 1/4"	745,-	

Druk verhogingspomp pompt constant zonder drukverschillen 12 volt 24 volt



New Technology

DRUKVAT IS NIET NODIG
*Sensor -gestuurde pomp voor
meerdere tabpunten met variabel
motor toerental om een gelijkma-
tige en constante waterstraal met
druk te waarborgen, ook bij warm
water menging.*

**Afmetingen : 252x160x95 mm
Gewicht : 3 kg
Aanzuighoogte: 3 m
Inschakel druk : 1,4 bar
Werkdruk : 1,7 bar
Uitschakeldruk : 2,4 bar
Aansluiting : 13 mm (1/2")**

Bestel nr.	Type	Amp.	volt	Cap. max. l/min	Hoogte max.	Gewicht	Ansl.	€ excl.BTW	Datablad
phmac12	Mac 12	12	12	17	20 m	3,0 kg	13 mm	395,-	
phmac24	Mac 24	6	24	17	20 m	3,0 kg	13 mm	395,-	

Zelfaanzuigende tandradpomp



Vloeistof moet vrij zijn van vaste bestanddelen

Voor het verpompen van schone viskeuze vloeistoffen

Zoals:

Brandstoffen, beton additieven, aard-oliehoudende producten, zeep voorgewarmde vetten, smeeroliën.

Technische gegevens:

- . Maximale zuighoogte : 8mwk.
- . Maximale vloeistof temperatuur 60°C
- . Maximale werkdruk PN14
- . pomphuis gietijzer
- . Tandwielen : 1x staal , 1x brons

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh. -cap.max		Aansluiting		€ excl. BTW	Datablad
				h/max.	l/min	Zuig	Pers		
ptcfpm	CFP-M	230	0,5	100	10	3/4"	3/4"	521,-	
ptcfpt	CFP-T	400	0,5	100	10	3/4"	3/4"	521,-	
ptcfm	CF - M	230	1	140	20	1"	1"	627,-	
ptcft	CF - T	400	1	140	20	1"	1"	627,-	

Circulatiepompen



Met natte rotor motor

*Drie snelheden
Geruisloze werking
Energie besparend
Lange levensduur*

*Temperatuur bereik vloeistof van
+ 2°C tot + 110°C
Voordruk maximaal 10 bar*

Bestel nr.	Type	Verbruik bij snelheid 1-2-3	inbouw hoogte	Opvoerh. cap.max.			€ excl. BTW	Datablad
				h/max.	l/min	Aansluiting		
pva35/130	VA 35/130	(1) 2456 omw/min 80 watt (2) 1723 omw/min 58 watt (3) 1315 omw/min 39 watt	130 mm	3,5	60	1 1/2"	130,-	
pva35/180	VA 35/180	(1) 2456 omw/min 80 watt (2) 1723 omw/min 58 watt (3) 1315 omw/min 39 watt	180 mm	3,5	60	1 1/2"	130,-	

Zelfaanzuigende benzinemotor pompen

Aluminium pomphuis



Honda 80



Honda 50



CM-25

Toepassing

Scheepvaart


Brandbluspomp

Aannemerij

Bevloeiing- beregening

Type	CM-25	HONDA BENZ-50	HONDA BENZ-80
Bestel nr.	pbseh25	pbseh50	pbseh80
Diameter inlaat	25 mm (1")	50 mm (2")	75 mm (3")
Diameter uitlaat	25 mm (1")	50 mm (2")	75 mm (3")
Opvoerhoogte max.	37 meter	26 meter	26 meter
Aanzuighoogte max.	6 meter	8 meter	8 meter
Capaciteit max.	100 l/min - 6 cub p/uur	560 l/min - 36 m³ p/uur	900 l/min - 54 m³ p/uur
Motor	CM	Honda GX 120	Honda GX 160
Motortype	1 cil. - 2 takt	1 cil. - 4 takt	1 cil. - 4 takt
Koeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling
Cilinderinhoud	42,7 cc	107 cc	144 cc
Max. vermogen	1,17 kw / 7500 t.p.m.	2,6 kw / 3600 t.p.m.	3,8 kw / 3600 t.p.m.
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Tankinhoud	1 liter	2,5 liter	3,5 liter
Brandstof	Mengsmering (1:20)	Loodvrije benzine	Loodvrije benzine
Brandstofverbruik	0,5 liter p/uur	0,8 liter p/uur	1,0 liter p/uur
Afmeting	336 x 279 x 300 mm	493 x 377 x 405 mm	525 x 399 x 476 mm
Gewicht	8,1 kg	26 kg	34 kg
Prijs	€ 195,- excl. btw	€ 695,- excl. btw	€ 835,- excl. btw
Datablad			

Zeewater bestendig benzinemotor pomp

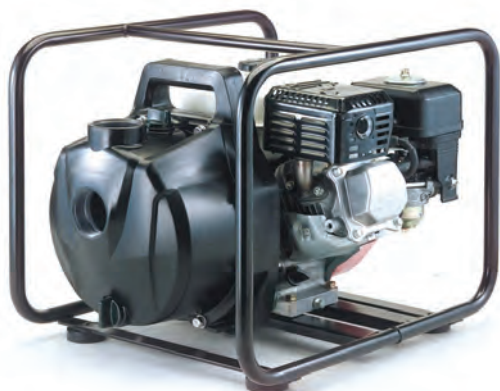

Koshin PGH-50 Pomp voor:
Zeewater en chemische industrie, landbouw,
insecticiden vloeistoffen.
visserij, zeevaart.

*Een hoogwaardige zelfaanzuigende 2" pomp van KOSHIN.
Pomphuis, waaier en slakkenhuis zijn gemaakt van PET, EP,
EPDM koolstofkeramiek asafdichting rvs voor alle bouten
Polyethyleentereftallat voor pomphuis, waaier en slakkenhuis*

**Zelfaanzuigende
membraanpomp
kan onbeperkt droogdraaien**

Voor het pompen van

- viskeuze producten
- dunne modder • zeewater
- chemische producten
- slurries



*KR-50X verpomt vaste
bestanddelen tot 5 cm*



KR-50X

Type	PGH-50	MEMBRAAM KR-50x
Bestel nr.	pbpgh50	pbser50
Diameter inlaat	50 mm (2")	50 mm (2")
Diameter uitlaat	40 mm (1 1/2")	50 mm (2")
Opvoerhoogte max.	26 meter	17 meter
Aanzuighoogte max.	8 meter	8 meter
Capaciteit max.	560 l/min - 33 cub p/uur	200 l/min - 12 cub p/uur
Motor	Honda GX120 4 pk	Honda GX120 4 pk
Motortype	1 cil. - 4 takt	1 cil. - 4 takt
Koeling	Luchtkoeling	Luchtkoelig
Cilinderinhoud	122 cc	107 cc
Max. vermogen	2,4 kw / 3600 t.p.m.	.3, kw / 3600 t.p.m.
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch
Tankinhoud	2,5 liter	2,5 liter
Brandstof	autobenzine (ongelood)	autobenzine (ongelood)
Brandstofverbruik	1,5 liter p/uur	0,8 liter p/uur
Afmeting	510 x 418 x 433	700 x 420 x 540 bxlxhmm
Gewicht	19 kg	44 kg
Prijs	€ 745,- excl. btw	€ 3250,- excl. btw
Datablad		

Zelfaanzuigende dieselmotor pompen

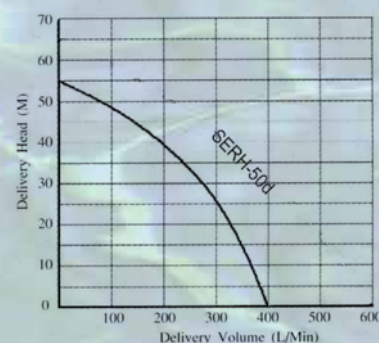**SE-80XD****SE-50XD****SERH-50D**

Type	SE-50XD	SE-80XD	SERH-50d
Bestel nr.	pbse50xd	pbse80xd	pbserh50d
Diameter inlaat	50 mm (2")	80 mm (3")	50 mm (2")
Diameter uitlaat	50 mm (2")	80 mm (3")	50 mm (2")
Opvoerhoogte max.	23 meter	23 meter	45 meter
Aanzuighoogte max.	8 meter	8 meter	8 meter
< bij meer 3,5 m met voetklep >			
Capaciteit max.	560 l/min - 33,6 cub p/uur	900 l/min - 54 cub p/uur	400 l/min - 24 cub p/uur
Motor	Robin DY 23 D	Robin DY 23 D	Hatz IB 20
Motortype	4 takt dieselmotor	4 takt dieselmotor	4 takt dieselmotor
Koeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling	Luchtkoeling
Cilinderinhoud	230 cc	230 cc	230 cc
Max. vermogen	5 kw / 3600 t.p.m.	5 kw / 3600 t.p.m.	5 kw / 3600 t.p.m.
Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Tankinhoud	3,2 liter	3,2 liter	3,2 liter
Brandstof	diesel	diesel	diesel
Brandstofverbruik	0,9 liter p/uur	1,1 liter p/uur	1,1 liter p/uur
Afmeting	490 x 398 x 558	490 x 398 x 558	710 x 850 x 600
Gewicht	44 kg	46 kg	48 kg
Prijs	€ 2.425,- excl. btw	€ 2.750,- excl. btw	€ 3550,- excl. btw
Datablad			

Professionele zelfaanzuigende dieselbrandstofpomp



WEC PA130 230v

met kabel, stekker en schakelaar

Set WEC KG130

- Pomp WEC PA130
- 4 meter afvoerslang
- 2 meter aanzuigslang
- Messing voetklep en filter
- Aluminium dieselpistool

€ 225,- excl. BTW

Bestel nr. pwkg130



Bestel nr.	Type	Kw	Pk	Amp.	Debiet	H.max.	Volt	Zuig/pers	€ excl. BTW	Datablad
pwa130	WEC PA130	0,6	0,8	2,9	46 L/min	54 m	230	3/4"	150,-	

Als Set WEC KG130 plus



Met Literteller
Met dag- en totaal teller
Gemonteerd op metalen beugel
Met kabel, stekker en schakelaar

- Pomp WEC PA130
- 4 meter afvoerslang
- 2 meter aanzuigslang
- Messing voetklep en filter
- Aluminium dieselpistool

Bestel nr.	Type	Kw	Pk	Amp.	Debiet	H.max.	Volt	Zuig/pers	€ excl. BTW	Datablad
pwkg130+	WEC KG130	0,6	0,8	2,9	46 L/min	54 m	230	3/4"	425,-	

Dieselbrandstofpomp

Niet zelfaanzuigend



Multioil Set

Ideaal voor dieselolie en huisbrandolie

Kenmerken

- Ingesloten luchtgekoelde motor
- Beschermingsklasse IPX4
- Gietijzeren pomphuis
- Roestvrijstalen as
- Messing waaier

Inclusief:

- Zuigset van 4 meter
- Afvoerset van 2 meter
- Messing voetklep en filter
- Tappistool

Bestel nr.	Type	Kw	Amp	Hp	Volt	H.max.	Cap. max.	Gewicht	Zuig/pers.	€ excl. BTW	Datablad
pj-multioil	Multioil Set	0,55	2,90,	75	230	43 m	40 L/min	8,6	1"	155,-	

Zelfaanzuigende

Dieselbrandstofpomp

12 volt



WEC PG 12v

met kabel, klemmen en schakelaar



Set WEC PG 12 volt

- Pomp WEC PG 12 v
 - 4 meter afvoerslang
 - 2 meter aanzuigslang
 - Aluminium pistool
- € 235,- excl. BTW
(Bestel nr. pwkg12)

Bestel nr.	Type	Amp.	Debiet	H.max.	Volt	Zuig/pers	€ excl. BTW	Datablad
pwpg12	WEC PG12	22	44 L/min	12 m	12	3/4"	155,-	

Centrifugaalpompen



Jet-100-140



Zelfaanzuigend

*De pomp die overal inzetbaar is:
RIVA 100 kunststof*



Jet 200

Voor tuinbesproeiing,
drukverhoging, vloeistof verplaatsing.

Bestel nr.	Type	Volt	Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.max.		Aansluiting		Gewicht	excl. BTW	Datasheet
							h/-max.	l/min	Zuig	Pers			
pjn080	Riva 100	230				1	44	67	1"	1"	10 kg	175,-	
pj100m	JET 100 M	230	pj100t	JET 100 T	400	1	49	62	1"	1"	13 kg	195,-	
pj140m	JET 140 M	230	pj140t	JET 140 T	400	1,2	51	73	1"	1"	14 kg	225,-	
<i>Nautic 80 - JET 100m - JET 140m Zijn standaard uitgerust, met een aan-uitschakelaar en stroomkabel met stekker.</i>													
pj200m	JET 200 M	230	pj200t	JET 200 T	400	2	51	200	1 1/4"	1"	26 kg	550,-	



Zelfaanzuigend

met 2 waaiers

Hogedruk centrifugaalpompen

Voor tuinbesproeiing,
drukverhoging, vloeistof verplaatsing over grote afstanden

Bestel nr.	Type	Volt	Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.max.		Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW	Datasheet
							h/max.	l/min	Zuig	Pers			
pja150m	JET2 150 M	230	pja150t	JET2 150 T	400	1,5	64	80	1 1/2"	1"	28 kg	415,-	
pja200m	JET2 200 M	230	pja200t	JET2 200 T	400	2	65	130	1 1/2"	1"	29 kg	445,-	
pja300m	JET2 300 M	230	pja300t	JET2 300 T	400	3	67	150	1 1/2"	1"	32 kg	485,-	

RVS centrifugaalpompen



Voor tuinbesproeiing,
drukverhoging, licht agressieve vloeistoffen

Zelfaanzuigend

*De pomp die overal
inzetbaar is:*



Incl. draagbeugel, aan- en uit-
schakelaar en stroomkabel

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Watt	Cap. max. Opvoerh.			Aansluiting			€ excl. BTW	Datasheet
					L/min	h/max.	Zuig	Pers	Gewicht			
pji100m	IDRA 100	230	1	750 w	50	50 m	1"	1"	9 kg		205,-	
pji140m	IDRA 140	230	1,2	900 w	70	51 m	1"	1"	10 kg		235,-	

Filterpomp voor zwembaden en vijvers



Zelfaanzuigend

**Voor het rondpompen van
zout en zoetwater**

Door het unieke voorfilter in de
pomp worden vaste delen en haren
afgescheiden.

Alle pomphuizen zijn van kunststof
met een norylwaaier, rvs as,
mechanische asafdichting,
aftapkraan.

Max. vloeistoftemperatuur 40°C.

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max. opvoerh.			Aansluiting			€ excl. BTW	Datasheet
				p/uur	h/max.	Zuig	Pers	Gewicht			
pz50	KS 50	230	0,5	15 m ³	15 m	2"	2"	13 kg		395,-	
pz75	KS 75	230	0,75	18 m ³	16 m	2"	2"	14 kg		454,-	
pz100	KS 100	230	1	23 m ³	18 m	2"	2"	14 kg		489,-	
pz150	KS 150	230	1,5	30 m ³	20 m	2"	2"	17 kg		549,-	
pz200	KS 200	230	2	36 m ³	25 m	2"	2"	19 kg		585,-	

Membraanpomp



Kan droog aanzuigen

Ook leverbaar met drukschakelaar type Kr540d

Zelfaanzuigend

*Voor het verpompen van
schone vloeistoffen*

*Adblue - Lichte chemicalien
Demi water - Vloeibare olie*

- *Met VITON:
membranen en sealen.*
- *Ingebouwd:
Overdrukventiel*
- *Met aan en uit schakelaar*



Bijpassende :

Aanzuigset 2 m met voetklep

Afvoerset 4 m met knijppistool

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Watt	Cap/max.	H/max.	Zuig - Pers	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pmkr540	Kr540	230	0,44	330 w	50l/min	20 m	1" 1"	10 kg	325,-	
pmkr540d	Kr540d	230	0,44	330 w	50l/min	20 m	1" 1"	10 kg	355,-	
pj40-30p	Afvoerset 4m met knijppistool								49,50	
pj40-30z	Aanzuigset 2m met messing voetklep								29,50	

Mobiele vuilwaterpomp

gewicht slecht 12 kg



*transport van vuilwater
vrije vuildoorlaat 6 mm*

Zelfaanzuigend

Met ingebouwde terugslagklep

*Wanneer een dompelpomp niet
toepasbaar is*


*Toepassing:
Scheepvaart - bouw-industrie
Besproeiing van groenvoorzieningen*

Max. vloeistoftemperatuur 40°C.

Afmetingen L35xB21xH32 cm

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap/max	h/max.	Zuig	Pers	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pjlp40	LP40-M	230	0,6	12 m³ p/uur	10 m	1,5"	1,5"	12 kg	530,-	

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen

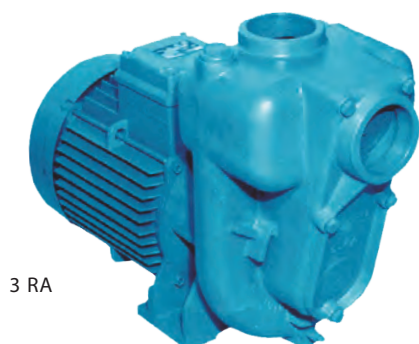

3 RA



1 RA

2 RA & 2½ RA



Viton asafdichting, voor gasolie
diesel-warmwater 90°C. meerprijs € 95,--
Ook verkrijgbaar in  uitvoering

Voor:
Dekwaspomp - lenspomp
Koelmediumpomp - bemaling
Fecaliënpomp - bevloeiing

	L x b x H mm
1 RA-	304X162X213
1½ RA	426x190x283
2 RA-	474x205x321
2½ RA	502x205x321
3 RA	535x205x306

Waaier/pomphuis van gietijzer
Pompas RVS 316
Met ingebouwde terugslagklep
Aanzuighoogte max. 7 meter

Bestel nr.	Type	Volt	Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max. p/uur	Opvoerh. h/max.	Zuig	Pers	Vuil korrel max.	kg	€ excl. BTW	Datablad
pj1ram	1 RA-M	230v	pj1rat	1 RA-T	400v	0,6	5 m³	9 m	1"	1"	8 mm	11	365,-	
pj1½ram	1½ RA-M	230v	pj1½rat	1½ RA-T	400v	1	19 m³	19 m	1½"	1½"	9 mm	24	590,-	
pj2ram	2 RA-M	230v	pj2rat	2 RA-T	400v	2	27 m³	19 m	2"	2"	14 mm	31	695,-	
			pj2½rat	2½ RA-T	400v	3	33 m³	19 m	2½"	2½"	20 mm	31	745,-	
			pj3rat	3 RA-T	400v	4	54 m³	20 m	3"	3"	24 mm	35	990,-	

Met grote capaciteit en hoge druk



G3TMK



G2TMK

Voor het verpompen van :
Licht verontreinigd water
Max. vloeistof temperatuur 70°C.

Bestel nr.	Type	Volt	L x b x h mm	Hp	p/uur	h/max.	Zuig	Pers	max.	kg	€ excl. BTW	datablad
pjg2tmk	G2TMK	400	450x230x316	4	24 m³	34 m	2"	2"	8 mm	37	1.450,-	
pjg3tmk	G3TMK	400	790x360x467	7,5	50 m³	40 m	3"	3"	13 mm	105	2.950,-	
pjg4tmk	G4TMK	400	790x360x467	10	56 m³	45 m	3"	3"	13 mm	105	3.150,-	

Impeller zuig/pers pompen



MINI / MIDEX



MINOR

Droog zelfaanzuigend

Tot 4 a 5 meter.

Met schakelaar voor links en rechtsdaaiend

Motor IP55

Natte delen:

Bestaande uit RVS AISI 316 .

Met een rubberen flexibele Neopreen waaier

Kunnen dikke en dunne vloeistoffen met vaste bestanddelen verpompen

Bij chemische toepassing aanvragen
welke waaier: EPDM (dutral) of NBR (Nitril)

- Voorvullen niet nodig
- Geen voetklep nodig
- Robuust
- Geen onderhoud



Uitgebreide documentatie



Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW	Datablad
pjmini	Mini	560	0.75	1,6 m ³ p/uur	32 m	230	10 kg	3/4" x 3/4"	597,-	
pjmidex	MIDEX	750	1	5,7 m ³ p/uur	27 m	230	15 kg	1 1/4" x 1 1/4"	945,-	
pjminor	MINOR	1500	2	7, m ³ p/uur	24 m	230	20 kg	40 mm	1195,-	

EXPLOSIE PROOF

Luchtgedreven membraanpompen

Droogzelfaanzuigend max: 6 m

Mogen onbeperkt droogdraaien

en slobberen

Constructie:

aluminium. Membraan / kleppen buna-N

**PK-40****PK-50****Toepassing:**

Op locaties waar geen electriciteit beschikbaar is

Drainage werkzaamheden

Verpompen van dikvloeibare vloeistoffen

Luchtgedreven membraan pomp

Mogen onbeperkt droogdraaien en slobberen

Geschikt voor kleine put openingen

afm. SP-10 204 mm x 230mm

SP-25 210 mm x 305mm

**Ps-10-25**

Werking luchtgedreven membraanpomp



Bestel nr.	Type	Perslucht	lucht inlaat	H.max.	Cap.max.	Zuig/Pers	vuil	gewicht	€ excl. BTW	Datablad
pmpk40	PK-40	lucht max 1690 l/min	1/2"	0-84 m	13 m³ p/uur	1 1/2" - 1 1/2"	6mm	12	496,-	
pmpk50	PK-50	lucht max 1870 l/min	1/2"	0-84 m	30 m³ p/uur	2" - 2"	6mm	31	1074,-	
pmsp10	SP-10	lucht max 2700 l/min	3/4"	27 m	48 m³ p/uur	2"	6mm	22	695,-	
pmsp25	SP-25	lucht max 3500 l/min	3/4"	24 m	60 m³ p/uur	2 1/2"	6mm	32	1250,-	

Centrifugaalpompen

**K45/50****K66/100**

Niet zelfaanzuigend

**Met 2 waaiers voor
drukverhoging**

Waaier RVS AISI 304
Pomp as RVS AISI 430F

						Opvoerh.-cap.max.			Aansl.		Datablad		
Bestel nr.	Type	Volt	Bestel nr.	Type	Volt	Hp	h/m	l/min	Zuig	Pers	Gewicht	€ excl. BTW	
pnk35/40m	K 35/40 M	230	pnk35/40t	K 35/40 T	400	1	42	90	1"	1"	16 kg	360,-	
pnk45/50m	K 45/50 M	230	pnk45/50t	K 45/50 T	400	1,5	54	100	1 1/4"	1"	19 kg	460,-	
pnk55/50m	K 55/50 M	230	pnk55/50t	K 55/50 T	400	2	58	140	1 1/4"	1"	24 kg	510,-	
			pnk55/100t	K 55/100 T	400	3	68	160	1 1/4"	1"	25 kg	525,-	
			pnk66/100t	K 66/100 T	400	4	70	250	1 1/2"	1 1/4"	38 kg	945,-	
			pnk90/100t	K 90/100 T	400	5,5	85	250	1 1/2"	1 1/4"	43 kg	965,-	

**K30/100****K40/200**

**Met 1 waaier
voor grote debieten**

Waaier RVS AISI 304
Pomp as RVS AISI 430F

K30/16

Bestel nr.	Type	Volt	Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.max.			Aansl.		Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
							h/m	l/min	Zuig	Pers				
pnk30/16m	K 30/16 M	230	pnk30/16t	K 30/16 T	400	0,4	30	50	1"	1"	5 kg	130,-		
pnk30/70m	K 30/70 M	230	pnk30/70t	K 30/70 T	400	1	36	120	1"	1"	12 kg	240,-		
pnk30/100m	K 30/100 M	230	pnk30/100t	K 30/100 T	400	1,5	41	140	1 1/4"	1"	19 kg	380,-		
pnk36/100m	K 36/100 M	230	pnk36/100t	K 36/100 T	400	2	50	180	1 1/4"	1"	25 kg	425,-		
pnk14/100m	K 14/400 M	230	pnk14/400t	K 14/400 T	400	2,5	19	600	2 1/2"	2"	25 kg	610,-		
			pnk40/200t	K 40/200 T	400	4	38	450	2"	2"	33 kg	755,-		
			pnk55/200t	K 55/200 T	400	5,5	49	450	2"	2"	41 kg	865,-		

DAB E.Sybox

Frequentiegeregelde Drukverhogingssysteem



Deze mini drukverhoger is een compacte automatische drukverhogingssysteem dat is ontwikkeld voor de watervoorziening voor woningen. Dit systeem garandeert het comfort van een constante druk in het systeem, en is energiebesparend dankzij de toegepaste omvormertechnologie. Door zijn compacte afmetingen is hij op alle plekken met geringe ventilatie te installeren.

Wat doet een frequentiegeregeld systeem?

Het Systeem zorgt ervoor dat het toerental van de motor aangepast wordt, meer of minder, aan de hand van de water afname die er plaats vindt.

Voorbeeld:

Als de wasmachine of douche aangaat, terwijl de kraan gebruikt wordt, zal de motor op een hogere toerental gaan draaien en zal er geen drukverlies zijn en er zal dan ook geen vermindering van het water zijn.

Voordelen:

- *Zeer compacte inbouwmaten*
- *Plug & play*
- *Geluidsarm*
- *Energie zuinig*
- *Constance druk*
- *Constance flow*
- *Geschikt voor drinkwater*

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Watt	Cap. max. L/min	Opvoerh. h/max.	Aansluiting Zuig/Pers	Gewicht	€ excl. BTW	Datablad
phesyboxm	E.sybox mini	230	1,1	850	80	50 m	1" / 1"	15kg	850,-	
phesybox	E.sybox	230	2,1	1550	120	65 m	1" / 1"	27kg	1225,-	

Zelfaanzuigende Aquatec voor constante waterdruk

NIEUW

Aquatec**Vervangt het traditionele
expansie vat systeem**

- Automatisch in- en uitschakelen van de pomp door een micro processor
- Pompt met constante druk afhankelijk van de capaciteit
- De droogloopbeveiliging stopt de pomp bij gebrek aan water
- Bijzonder laag geluids-niveau
- Geringe afmetingen

**Aquatec 100****Aquatec 200****Aquatec 100 rvs**

Bij waterafname zorgt het systeem dat de pomp in werking treedt als de druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde, en pompt continu zonder drukverschillen.

Bij lekkage of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal schakelingen van de pomp.

De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Hydrotec systeem waterslag vermijdt.

Het Hydrotec systeem is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.

Aquatec voor constante waterdruk

Fabrieks
doc**Aquatec UA 220**

Max. watertemperatuur 50°C.
Inschakeldruk 1,5 bar

Bestel nr.	Type	Capaciteit max.	Druk	Hp - Volt	Zuig	Pers	€ excl. BTW
phtex100	Aquatec 100	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	368.-
phtex100r	Aquatec 100 rvs	62 L p/min	max. 4 bar	1 - 230	1"	1"	378.-
phtex200	Aquatec 200	130 L p/min	max. 5 bar	2 - 230	1 1/2"	1 1/4"	583.-
phtex220	Aquatec UB-220	50 L p/min	max. 2,5 bar	1/4 - 230	3/4"	1"	315.-
phtex525	Aquatec UB-525	60 L p/min	max. 3 bar	1/2 - 230	3/4"	1"	345.-

Presflo pomp besturing voor constante waterdruk

Automatisch schakelen van de pomp door een micro processor

Presflo

Wordt standaard toegepast op de Aquatec



PRESFLO PF1215

*Vaste inschakeldruk 1,5 bar
Start de pomp bij een druk lager
dan 1,5 bar.*

*Maximale werkdruk 8 bar
Bovendruk niet instelbaar*

Presflo vario



Fabrieks doc.



PRESFLO VARIO PFV16

*Instelbare inschakeldruk 0,8-2,4 bar
in stappen van 0,2 bar*

*Maximale werkdruk 8 bar
Bovendruk niet instelbaar*



Preset PS16

PRESET PS 16

Met Digitale instelling

*Instelbare inschakeldruk 0,8-9,0 bar
in stappen van 0,2 bar*

*Instelbare uitschakeldruk 1-9, bar
in stappen van 0,2 bar*

Frequentie geregelde pompbesturing voor
constante waterdruk bij wisselende afname



STEADYPRES 2.0

Met Digitale instelling

Frequentie: 50-60 Hz 230 & 400v

*Instelbare Inschakeldruk 1-9 bar
in stappen van 0,1 bar*

*Instelbare uitschakeldruk 1 -9 bar
in stappen van 0,1 bar*

*Max. 3kw (4pk) pompvermogen
Debiet maximaal 200 l/min*

Steadypres 2.0

type's en prijzen



Bestel nr.	Type	Inschakeldruk	Uitschakeldruk	Max.Hp	Volt	Aansluiting	€ excl. BTW
phpres	Presflo PF1215	1,5 bar	niet instelbaar	1,5	230	1"	143.-
phpresflo	Presflo Vario PFV 16	0,8-2,4 bar	niet instelbaar	2	230	1"	159.-
phpreset	Preset PS 16	0,8 - 9 bar	1,0-9,2 bar	2	230	1"	198.-
phsteady	Steadypres 2,0	0,8 - 9 bar	1,0- 10 bar	4	230-400	1"	(zie pdf)

KRAAN OPEN ... PSSCHT

**Zo eenvoudig wordt
het verpompen
van water met een
hydrofoorgroep**



Aquajet 20/100m



Aquajet 20/kunststof80m



Aquajet 20/rvs100m



Aquajet 20/150m

Een Hydrofoorgroep is een pomp-eenheid waarmee u water uit om het even welke bron (put, beek, reservoir, toevoerleiding) kan verpompen naar een of meerdere aftappunten (kranen). Zodra u een kraan opendraait levert de hydrofoorgroep water op druk bij een comfortabel debiet. De grotere ketel zorgt ervoor dat de pomp minder regelmatig aan en uitslaat door de grotere water bufferinhoud.



Handleiding drukschakelaar

**In onze werkplaats
kunnen wij
iedere combinatie
verwezenlijken!**

Bestel nr.	Type	Bestaande uit	Bereik	Debiet	€ excl. BTW
ph20/80	Aquajet 20/80m	drukvat 20 L & kunstof pomp jet 80m	1,5 tot 4 bar	3400 l/uur	225,-
ph20/100	Aquajet 20/100m	drukvat 20 L & pomp jet 100 m	1,5 tot 4 bar	3400 l/uur	285,-
ph20/100r	Aquajet 20/rvs100m	drukvat 20 L & rvs pomp jet 80 m	1,5 tot 4 bar	2760 l/uur	295,-
ph20/150	Aquajet 20/150m	drukvat 20 L & pomp jet 150 m	1,5 tot 6 bar	4680 l/uur	525,-

Bestelnr. Prijs p/st.

Omschrijving

Drukvat horizontaal/verticaal

6049	53,00	20 liter verticaal	(6 L water afgifte)
6050	53,00	20 liter horizontaal	(6 L water afgifte)
6051	185,00	60 liter horizontaal	(18 L water afgifte)
6052	342,00	100 liter horizontaal	(30 L water afgifte)
6056	184,00	20 liter horizontaal	RVS
6057	490,00	50 liter horizontaal	RVS

Motorbeveiliging schakelaar

6060	65,00	van 1,5 tot 2,5 amp
6061	65,00	van 2,4 tot 4 amp
6062	65,00	van 4 tot 6 amp
6063	70,00	van 6,3 tot 10 amp
6064	70,00	van 10 tot 16 amp

Drukschakelaar

6070	39,50	drukschakelaar 6 bar mono
6071	45,50	drukschakelaar 12 bar mono
6072	75,80	drukschakelaar 5 bar mono met droogdraai beveiliging

3 en 4 en 5 wegstuk

6075	8,35	Messing 3 wegstuk 1"
6076	24,50	Messing 4 wegstuk 1"
6077	9,50	Messing 5 wegstuk 1"

Manometer

6080	11,60	0 - 6 bar
6081	12,90	0 - 10 bar

Metalen gevlochten slang

Met één kant 1" buitendraad- één kant 1" binnendraad.

6085	23,10	voor ketel 20L lengte 500 mm
6086	29,90	voor ketel 60L lengte 600 mm

Aanzuigset (compleet)

1" aanzuigslang met aansluitnippels en voetklep.

6091	23,50	lengte 7 meter
------	-------	----------------



horizontaal



verticaal



Vleugelpompen

Materiaal gietijzer

Leegpompen van vaten, spoelpompen voor toiletten, machinekamers en olie pompen naar diesel motoren.

Geschikt voor: water • zeewater • benzine • gasolie • diesel • petroleum • en andere schone vloeistoffen.



Bestel nr.	Type	Cap.max L/min	Aan sluiting	Zuig hoogte	Hoogte max.	€ excl. BTW Datablad
pk00	K00	07	3/8"	7 m	25 m	85,00
pk0	K0	11	1/2"	7 m	25 m	85,00
pk1	K1	18	3/4"	7 m	25 m	97,00
pk2	K2	23	1"	7 m	25 m	108,00
pk3	K3	30	1 1/4"	7 m	22 m	185,00
pk4	K4	43	1 1/4"	7 m	22 m	215,00
pk5	K5	53	1 1/2"	7 m	22 m	245,00

Rotatie vatpomp met 1 meter metalen zuigbuis

pk7	Rotatie pomp	25	1"	7m	25 m	55,00
-----	--------------	----	----	----	------	-------

Boeren handpomp

Materiaal gietijzer

Met wand- of bodemflens

Bestel nr.	Type	Cap.max L/min.	Aan sluiting	Zuig hoogte	Hoogte max.	€ excl. BTW Datablad
pk5Boerenhand (wand)		20	1 1/4"	7m	25 m	55,00
pk6Boeren hand (voet)		20	1 1/4"	7m	25 m	55,00

Hand hevelpomp

voor: water • accu zuur • natronloog • logen • zoutzuur enz.


Bestel nr.	Type	Cap.max L/min.	Aan sluiting	Staaflengte	€ excl. BTW Datablad
pk9	Hand hevel groot	20	3/4"	119 cm	29,00
pk10	Hand hevel klein	6,7	1/2"	51 cm	6,50

Vatpomp 230volt

voor: water • accu zuur • natronloog • logen • zoutzuur enz.

Traploos verstelbaar motortoerental, waardoor ook zeer kleine hoeveelheden goed kunnen worden afgevuurd.

Bestel nr.	Type	Cap.max L/min.	hoogte max	Staaflengte	€ excl. BTW Datablad
pk11-50	Vatpomp 230v	50	19 m	50 cm	650,00
pk11-70	Vatpomp 230v	50	19 m	70 cm	688,00
pk11-100	Vatpomp 230v	50	19 m	100 cm	715,00

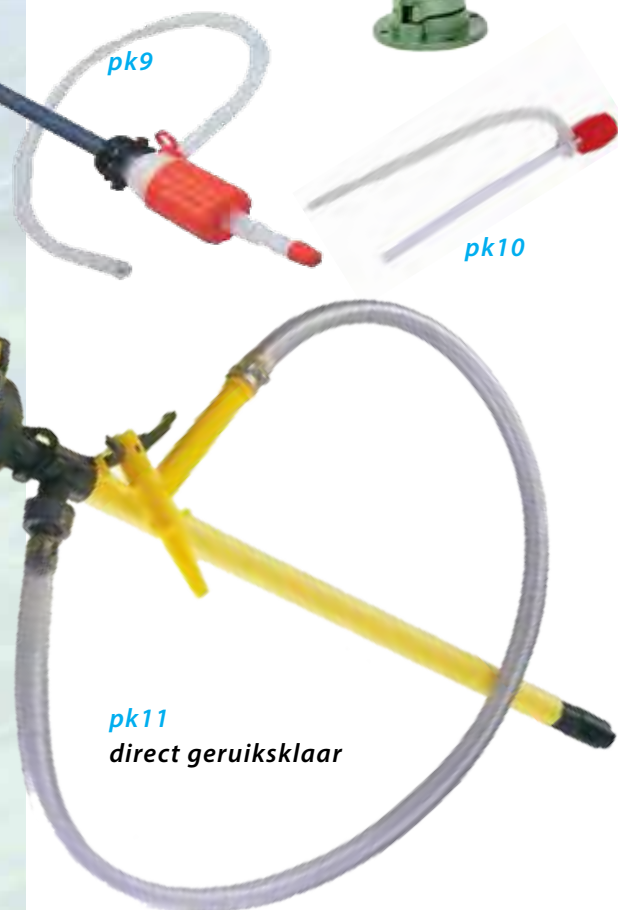

pk11
direct geruiksklaar

Bestelnr. Prijs p/st.

Storz slangtule

526603	19,50	1"	nok 66	528106	25,85	2"	nok 81
526604	19,50	1 1/4"	nok 66	528107	25,85	2 1/2"	nok 81
526605	19,50	1 1/2"	nok 66	528108	25,85	3"	nok 81
526606	19,50	2"	nok 66	528108	25,85	3"	nok 88
				523309	55,60	4"	nok 133

Storz aansluitstuk

506603	17,00	1"	nok 66	508106	27,85	2"	nok 81
506604	17,00	1 1/4"	nok 66	508107	27,85	2 1/2"	nok 81
506605	17,00	1 1/2"	nok 66	508108	27,85	3"	nok 81
506606	19,50	2"	nok 66	508808	27,85	3"	nok 88
506607	19,50	2 1/2"	nok 66				

Storz aansluitstuk

516603	17,00	1"	nok 66	518106	27,85	2"	nok 81
516604	17,00	1 1/4"	nok 66	518107	27,85	2 1/2"	nok 81
516605	17,00	1 1/2"	nok 66	518108	27,85	3"	nok 81
516606	19,50	2"	nok 66	518809	27,85	3"	nok 88
				513309	63,50	4"	nok 133

Storz blindkap

576610	17,00		nok66	578110	27,85		nok 81
--------	-------	--	-------	--------	-------	--	--------

Straalpijp

596611	72,50		nok 66				straalpijp met kogelafsluiter
598911	82,00		nok 81				straalpijp met kogelafsluiter

Voetklep

201201	8,80	1/2"		201205	28,65	1 1/2"	
201202	10,75	3/4"		201206	45,50	2"	
201203	13,15	1"		201208	92,30	3"	
201204	20,76	1 1/4"					

Tussenklep

210101	7,10	1/2"		210404	24,75	1 1/4"	
210202	9,45	3/4"		210505	35,40	1 1/2"	
210303	15,50	1"		210606	42,50	2"	
220303	17,55	1" bin/buitendr.		210808	93,85	3"	

Balkeerklep

250404	75,00	1 1/4"		250606	98,00	2"	
250505	75,00	1 1/2"		250808	186,95 (met flens)	3"	

binnendraad**buitendraad****Storz aansluiting****veerbelast messing****veerbelast messing****vuilwater met vaste delen**

Bestelnr. Prijs p/st.

Nippel**recht****messing**

660000	2,40	3/8"	660404	11,15	1 1/4"
660101	4,05	1/2"	660505	16,50	1 1/2"
660202	5,40	3/4"	660606	22,10	2"
660303	7,10	1"			

Nippel**verlopend****messing**

810100	2,70	1/2" x 3/8"	810403	10,95	1 1/4" x 1"
810201	3,85	3/4" x 1/2"	810504	19,50	1 1/2" x 1 1/4"
810302	6,50	1" x 3/4"	810605	46,80	2 x 1 1/2"

Nippel**buiten-binnen****messing**

860100	8,88	1/2" x 3/8"	860403	18,96	1 1/4" x 1"
860201	10,40	3/4" x 1/2"	860504	27,00	1 1/2" x 1 1/4"
860302	11,04	1" x 3/4"			

Sok**binnendraad****messing**

960101	3,90	1/2"	960404	13,00	1 1/4"
960202	4,75	3/4"	960505	16,60	1 1/2"
960303	6,40	1"	960606	28,80	2"

Verloopring**buiten - binnen****messing**

610201	4,32	3/4" x 1/2"	610403	9,28	1 1/4" x 1"
610302	6,70	1" x 3/4"	610504	17,80	1 1/2" x 1 1/4"
610402	9,28	1 1/4" x 3/4"	610605	23,55	2" x 1 1/2"

Kogelkraan**messing vernikkeld**

100101	8,55	1/2"	100404	25,50	1 1/4"
100202	11,05	3/4"	100505	35,25	1 1/2"
100303	16,95	1"	100606	54,70	2"

Overstort ventiel

150202	76,55	3/4"
--------	-------	------

Druk reduceerventiel

160202	69,50	3/4"
--------	-------	------

Camlock koppeling**Mannelijk deel****buitendraad type F****tule type E**

543207	11,25	2"	---	543309	15,75	2"
543307	15,00	3"	---	543310	19,50	3"
543404	25,00	4"	---	543311	27,90	4"

Vrouwelijk deel**tule type C**

544202	19,50	2"
543308	24,75	3"
544404	38,25	4"



type E

type F

type C

Bestelnr. Prijs p/st.

Geka aansluitstuk

504001	3,50	1/2"
504002	3,50	3/4"
504003	3,50	1"

Bestelnr. Prijs p/st.

binnendraad messing

504004	4,75	1 1/4"
504005	6,50	1 1/2"

Geka aansluitstuk

514001	3,50	1/2"
514002	3,50	3/4"
514003	3,50	1"

buitendraad messing

514004	4,25	1 1/4"
514005	6,50	1 1/2"

Geka slangtule

524001	3,50	1/2"
524002	3,50	3/4"
524003	4,20	1"

messing

524004	5,65	1 1/4"
524005	7,30	1 1/2"

Geka draaiklem slangtule

534001	10,50	1/2"
534002	12,00	3/4"

messing

534003	15,00	1"
--------	-------	----

Slangtule

550101	4,20	1/2"
550202	4,20	3/4"
550303	6,65	1"

binnendraad messing

550404	11,45	1 1/4"
550505	15,90	1 1/2"
550606	22,90	2"

Slangtule

560101	4,15	1/2"
560202	4,95	3/4"
560203	4,95	3/4" x 1" b.dr
560303	5,70	1"
560302	6,00	1" x 3/4" b.dr

buitendraad messing

560404	6,95	1 1/4"
560403	8,45	1 1/4" x 1" b.dr
560505	11,20	1 1/2"
560606	17,65	2"
560808	45,65	3"

Geka blindkoppeling

574010	4,50	blindkoppeling
--------	------	----------------

messing**Geka straalpijp**

584001	8,85	1/2"
584002	14,25	3/4"

messing

584003	17,50	1"
--------	-------	----



Bestelnr.	Prijs p/st.	Bestelnr.	Prijs p/st.
-----------	-------------	-----------	-------------

Nippel *recht*

650101	2,15	1/2"	650505	4,90	1 1/2"
650202	2,50	3/4"	650606	6,10	2"
650303	3,15	1"	650808	13,40	3"
650404	3,60	1 1/4"			

Nippel *verlopend*

800201	2,60	3/4" x 1/2"	800605	6,30	2" x 1 1/2"
800301	3,30	1" x 1/2"	800706	8,50	2 1/2" x 2"
800302	3,30	1" x 3/4"	800806	13,50	3" x 2"
800403	4,20	1 1/4" x 1"	800807	13,50	3" x 2 1/2"
800503	4,90	1 1/2" x 1"	800908	16,50	4" x 3"
800504	4,90	1 1/2" x 1 1/4"			

Nippel *buiten - binnen*

850201	2,70	3/4" x 1/2"	850504	4,90	1 1/2" x 1 1/4"
850301	2,80	1" x 1/2"	850605	6,80	2" x 1 1/2"
850302	2,80	1" x 3/4"	850706	14,40	2 1/2" x 2"
850403	3,60	1 1/4" x 1"	850806	14,40	3" x 2"
850503	4,70	1 1/2" x 1"	850807	14,40	3" x 2 1/2"

Nippel *binnen - buiten*

900102	3,10	3/4" x 1/2"	900405	6,60	1 1/2" x 1 1/4"
900203	3,10	1" x 3/4"	900506	7,00	2" x 1 1/2"
900304	4,50	1 1/4" x 1"	900607	10,60	2 1/2" x 2"

Sok *binnendraad*

950101	2,90	1/2"	950404	5,90	1 1/4"
950202	4,44	3/4"	950505	7,20	1 1/2"
950303	5,00	1"	950606	9,90	2"

Puntstuk *buis binnendraad*

752502	4,80	25/x32mm - 3/4"	754005	8,10	40/x50 - 1 1/2"
752503	4,80	25/x32mm - 1"	754006	8,30	40/x50 - 2"
753203	5,70	32/x40mm - 1"	755005	12,80	50/x63 - 1 1/2"
753204	5,70	32/x40mm - 1 1/4"	755006	12,80	50/x63 - 2"
753205	5,70	32/x40mm - 1 1/2"	756306	16,80	63/x75 - 2"
754004	8,10	40/x50mm - 1 1/4"			

Puntstuk *buis buitendraad*

702501	2,10	25/x32mm - 1/2"	704005	5,50	40/x50 - 1 1/2"
702502	2,10	25/x32mm - 3/4"	705003	6,30	50/x63 - 1"
702503	2,40	25/x32mm - 1"	705004	6,30	50/x63 - 1 1/4"
703203	4,50	32/x40mm - 1"	705005	6,50	50/x63 - 1 1/2"
703204	5,50	32/x40mm - 1 1/4"	705006	6,80	50/x63 - 2"
704003	5,50	40/x50mm - 1"	706306	8,50	63/x75 - 2"
704004	5,50	40/x50mm - 1 1/4"			



Bestelnr.	Prijs p/st.		Bestelnr.	Prijs p/st
-----------	-------------	--	-----------	------------

Knie 2 x buitendraad

400202	1,40	3/4"	400505	4,04	1 1/2"
400303	1,60	1"	400606	6,50	2"
400404	3,05	1 1/4"	400808	15,00	3"

Knie 2 x binnendraad

410202	3,00	3/4"	410505	5,00	1 1/2"
410303	3,00	1"	410606	7,50	2"
410404	4,00	1 1/4"	410808	15,00	3"

Verloopring buiten - binnen

420403	3,00	1 1/4" x 1"	420603	7,50	2" x 1"
420504	4,00	1 1/2" x 1 1/4"	420806	12,00	3" x 2"
420605	7,50	2" x 1 1/2"	420908	14,90	4" x 3"
420604	7,50	2" x 1 1/4"			

Slangtule buitendraad

430101	1,50	1/2"	430505	5,50	1 1/2"
430202	1,95	3/4"	430605	7,50	2" x 1 1/2" b.dr
430203	2,05	3/4" x 1" b.dr	430606	7,50	2"
430303	2,50	1"	430808	12,50	3"
430404	3,50	1 1/4"			

Slangtule binnendraad

440202	1,50	3/4"	440505	3,95	1 1/2"
440303	2,25	1"	440606	6,50	2"
440404	3,95	1 1/4"	440808	9,50	3"

Slangtule verloop buitendraad

452502	5,00	1"-3/4"-1/2 tule x 3/4"	452504	5,00	1"-3/4"-1/2 tule x 1 1/4"
452503	5,00	1"-3/4"-1/2 tule x 1"			

Slangtule bocht buitendraad

460304	5,00	1" tule x 1 1/4"	460505	7,50	1 1/2" tule x 1 1/2"
460404	5,00	1 1/4" tule x 1 1/4"	460605	9,00	2" tule x 1 1/2"
460405	5,00	1 1/4" tule x 1 1/2"			

Slangtule bocht binnendraad

470404	5,00	1 1/4" tule x 1 1/4"			
470606	9,50	2" tule x 2"			
470505	5,00	1 1/2" tule x 1 1/2"			



Bestelnr. Diameter Prijs p/st

Afsluiter **2x wartel lijmmof** **werkdruk 16 bar**

304040	40 mm x 40 mm	18,90
305050	50 mm x 50 mm	23,90

Afsluiter **2 x wartel binnendraad** **werkdruk 16 bar**

310404	1 1/4" x 1 1/4"	24,95
310505	1 1/2" x 1 1/2"	26,85
310606	2" x 2"	39,25

Afsluiter **1x wartel lijmmof** **werkdruk 16 bar**

324040	40 mm x 40 mm	17,05
325050	50 mm x 50 mm	18,05

Wartel **koppeling 2 x lijmmof** **werkdruk 16 bar**

334040	40 mm x 40 mm	5,25
335050	50 mm x 50 mm	9,95

Doorvoer **werkdruk 16 bar**

344050	40 mm x 50 mm x 1 3/4" buitendr.	27,75
345063	50 mm x 63 mm x 2" buitendr.	31,30

Knie **2x lijmmof** **werkdruk 16 bar**

354040	40 mm x 40 mm 45 graden	2,05
355050	50 mm x 50 mm 45 graden	2,30
364040	40 mm x 40 mm 90 graden	1,85
365050	50 mm x 50 mm 90 graden	2,30

T-stuk **3x lijmmof** **werkdruk 16 bar**

294040	40 mm x 40 mm 90 graden	2,16
295050	50 mm x 50 mm 90 graden	3,12

Lijm sok **2x lijmmof** **werkdruk 16 bar**

374040	40 mm x 40 mm	2,16
375050	50 mm x 50 mm	2,30

Buis **lengte 4 m** **werkdruk 16 bar**

389932	32 mm	13,60
389940	40 mm	18,70
389950	50 mm	32,65



Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs
-----------	------	-------	-----------	------	-------

Kunststof / messing snelkoppelingen**Snelkoppeling vrouwelijk - met waterstop****messing**

K 7061	1/2"	1,80	K 7063	1/2"	1,80	K 7061m	1/2"	11,25
K 7062	3/4"	1,80	K 7064	3/4"	2,05	K 7062m	3/4"	14,90

Snelkoppeling met binnen- of buitendraad**Slangverbinder**

K 7065	3/4"binnen	1,80	K 7068	1/2"	1,30
K 7067	3/4"buiten	1,80	K 7069	3/4"	2,10

Kraan aansluiting manlijk**buitendraad****binnendraad****messing****binndraad****buitendraad**

K 7070	1/2"	2,40	K 7073	1/2"	2,40	K 7073m	1/2"	4,80	K 7070m	1/2"	4,80
K 7071	3/4"	2,25	K 7074	3/4"	2,25	K 7074m	3/4"	5,37	K 7071m	3/4"	5,37
K 7072	1"	2,50	K 7075	1"	2,50						

Klik aansluiting**Rechte aansluiting****3-weg aansluiting**

K 7076		0,75	K 7077		1,40
--------	--	------	--------	--	------

K 70770	2 wegkraan	19,--	k70771	4 weg kraan	35,--
---------	------------	-------	--------	-------------	-------

Verbindingspijpjes**T-stuk verlopend****T-stuk recht**

K 7078	3/4" x 1/2"	1,85	K 7080	1/2"	1,45	K 7082	1"	1,45
K 7079	1" x 3/4"	2,55	K 7081	3/4"	1,45	K 7083	1 1/4"	4,35

Verlopend**Recht**

K 7084	3/4" x 1/2"	1,15	K 7086	1/2"	1,40	K 7088	1"	1,40
K 7085	1" x 3/4"	1,85	K 7087	3/4"	1,40	K 7089	1 1/4"	3,40

Spuitsoppen van metaal

K 7091	Metalen broeskop met 10 standen	20,66
K 7092	Metalen spuitpistool	20,66
k 7093	Kunststof spuitmondstuk	4,10



Tricoflex

Werkdruk 12 bar Barstdruk 36 bar

Zelfs in de winter blijft deze slang soepel, temp.bereik -10°C t/m +60°C

Best. nr.	Diameter	Prijs p/m	Best.nr.	Diameter	Prijs p/m
6001	1/2" - 13 mm	1,74	6003	1" - 25 mm	4,45
6002	3/4" - 19 mm	2,95	6004	1 1/4" - 30 mm	6,95

Zuig - pers spiraalslang

Onderdruk 0,7 bar

Aanzuigslang en afvoerslang, door de ingegoten spiraal kan de slang bij het aanzuigen niet plat trekken, temp.bereikt -10°C t/m +60°C

Best.nr.	Diameter	Prijs p/m	Best.nr.	Diameter	Prijs p/m
6008	1/2" - 12 mm	1,25	6013	2" - 50 mm	8,35
6009	3/4" - 18 mm	2,25	6014	2 1/2" - 62 mm	15,90
6010	1" - 25 mm	3,48	6015	3" - 75 mm	16,95
6011	1 1/4" - 30 mm	4,95	6016	4" - 102 mm	32,50
6012	1 1/2" - 41 mm	5,80			

Platte slang pvc

Werkdruk 4 bar Barstdruk 12 bar

Afvoerslang, makkelijk oprolbaar tijdens transport, temp.bereik -25°C t/m +60°C

Best.nr.	Diameter	Prijs p/m	Best.nr.	Diameter	Prijs p/m
6019	1 1/2" - 38 mm	3,20	6021	3" - 75 mm	6,15
6020	2" - 50 mm	3,50			

Sets industriële slang

Werkdruk 10 bar Barstdruk 30 bar

Binnenkant rubberr, buitenkant polyestergaren, temp.bereik -20°C t/m +80°C

Met 2 storz koppelingen en 2x2 rvs slangklemmem.

Best. nr.	Diameter	Lengte	Storz	Prijs p/set
602010	2" - 50 mm	10 m	nok 66	65,--
602015	2" - 50 mm	15 m	nok 66	75,--
602020	2" - 50 mm	20 m	nok 66	85,--
602025	2" - 50 mm	25 m	nok 66	98,--
602030	2" - 50 mm	30 m	nok 66	129,--
603020	3" - 75 mm	20 m	nok 88	148,--

Slangklem RVS

Best.nr.	Diameter	Prijs p/st	Best.nr.	Diameter	Prijs p/st
6030	1/2" 10-16 mm	1,47	6035	2" 40-60 mm	2,67
6031	3/4" 16-27 mm	1,70	6036	2 1/2" 50-70 mm	2,87
6032	1" 20-32 mm	1,87	6037	3" 80-100 mm	4,50
6033	1 1/4" 25-40 mm	2,07	6038	4" 90-110 mm	5,75
6034	1 1/2" 32-50 mm	1,93			





Messing sectorsproeier

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr1	Messing sectorsproeier	1/2" buitendraad	24,50

Sproeimondje	p	q	d	
4 mm	1,5	0,73	23	p = waterdruk in bar q = waterafgifte in m³/uur d = diameter in meter
4 mm	2	0,85	25	
4 mm	3	1,03	27	
4 mm	4	1,18	28	



Kunststof sectorsproeier

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr2	Kunststof sectorsproeier	1/2" buitendraad	15,80



Kunststof grondpen

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
sprk	Kunststof grondpen	1/2" binnendraad	4,20



Metalen grondpen

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
sprm	Metalen grondpen	1/2" binnendraad	5,85

Aluminium kanon sectorsproeier

Standaard geleverd met sproeimondjes 8 - 10 - 12 mm.

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr3	Kanon sector rondsproeier	1 1/4" binnendraad	95,-

Sproeimondje	p	q	d	
8 mm	3,0	4,08	40	p = waterdruk in bar q = waterafgifte in m³/uur d = diameter in meter
8 mm	4,5	4,90	44	
10 mm	3,0	6,38	42	
10 mm	4,5	7,85	46	
12 mm	3,0	9,15	46	
12 mm	4,5	11,25	50	

Sproeistandaard (3poot) *Verzinkte uitvoering.*

Bestel nr.	Omschrijving	Aansluiting	€ Prijs p/m
spr4	Sproeistandaard	1/2" buitendraad	32,50
spr5	Sproeistandaard	1 1/4" buitendraad	69,50-

Ghibli industriële stof en waterzugers

AS 27

Afmetingen :
410 x 410 x 760 mm



AS 22
met UFS filter



Afmetingen :
500 x 380 x 485 mm

Standaard toebehoren
AS22 - AS27 - AS59

1. vloerborstel
2. water aftrekker
3. zuigbuis rvs
4. zuigbuis rvs
5. slang
6. haakse borstel
7. verloopstuk

Standaard toebehoren
AS60:

1. zuigbuis rvs
2. haakse borstel
3. verloopstuk
4. kierzuiger
5. slang
6. vloerborstel

**AS 59**

Afmetingen :
610 x 520 x 920 mm



toebehoren AS 27 en AS 59

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Luchtverpl.	Geluidsniveau	€ excl. BTW	Datablad
as22p	ABS met ufs filter	11 liter	1250 w	235 mbar	L/S 71	dB (A) 60	335,-	
as27p	ABS kunststof	27 liter	1000 w	190 mbar	L/S 53	dB (A) 60	273,-	
as27rvs	RVS	27 liter	1000 w	190 mbar	L/S 53	dB (A) 60	298,-	

AS 60

Afmetingen:
610 x 520 x 920 mm



toebehoren AS 60

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Luchtverpl.	Geluidsniveau	€ excl. BTW	Datablad
as60rvs	RVS	58 liter	3 x 1000 w	210 mbar	L/S 159	dB (A) 66	742,-	

Industriële stof- en waterzuiger

Met automatische vuilwater afvoerpomp

Continu waterzuigen zonder tank te ledigen !!!



Extra aftapslang

Vuilwaterpomp
met terugslagklep
Pomp 370w. 230volt
180 ltr/min H.max 6m



Met vuilwater doorlaat 20mm afvoerpomp

opvoerhoogte max. 6m

De WSD is uitgerust met:

- Wet filter systeem
- Laag geluidsniveau 72 dba
- Water/schuim vlottersysteem
- 2 x Motor 1400w 230v
Apart inschakelbaar, netsnoer 12m
- By-pass motor koeling

Tank

Zwaar kunststof polyethyleen.
Loog en zuur bestendig, wanddikte 6mm.
Voorzien van grote wielen en extra
aftapslang.

Toebehoren

Incl. zuigslang 2,5 m, zuigbuis,
kierenzuiger, wateraftrekker,
slang aansluiting, geka koppeling.

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Koeling	Geluidsniveau	€ excl. BTW
wsd	WSD	90 liter	2 x 1400 w	240 mbar	by-pass	dB (A) 72	1.450,-
Afmeting:	hxlxb=92x61x52						



Industriële stof-waterzuigers Nederland - Krol Pompen



Compacte Industriële waterzuiger met afvoerpomp

Afm.: L x B x H
50x44x65 cm Gewicht 15 kg



7m
flexibele zuigslang
met handvat



10m
afvoerslang met
pvc storzkoppeling



Krachtige
vuilwaterpomp

Capaciteit
14.000 l/uur

Opvoerhoogte
max. 9 meter




Ingebouwde
gasfilter zak

Beschermt de pomp
tegen grofvuil zoals
hout splinters



4 -delige drijvende
kunststof zuigbuis



Vloerzuigmond kan
voorwaarts als
achterwaarts
bewegend waterzuigen



Zuigmond voor
zwembad en vijver




Het ideale toestel voor een taaie professionele job.

Zoals afvoergoten leegzuigen, schoonmaken na overstromingen, vijvers leegpompen, zwembaden schoonmaken, plattendaken droogmaken, en andere industriële werkzaamheden. Deze stofzuiger heeft stroomkabel lengte van 7,5 meter en een stevig stootvast kunststof chassis en ketel.

Een continu vuilwaterafvoer is mogelijk door de krachtige ingebouwde pomp met terugslagklep.

De ingebouwde gasfilterzak is makkelijk te ledigen met een stevige rits en beschermt de pomp tegen grofvuil.

Bestel nr.	Type	Ketelinh.	Vermogen	Onderdruk	Luchtverpl.	Geluidsniveau	€ excl. BTW
wsd50	WSD 50	50 liter	1 x 1300 w	230 mbar	L/S 70	dB (A) 76	849,-

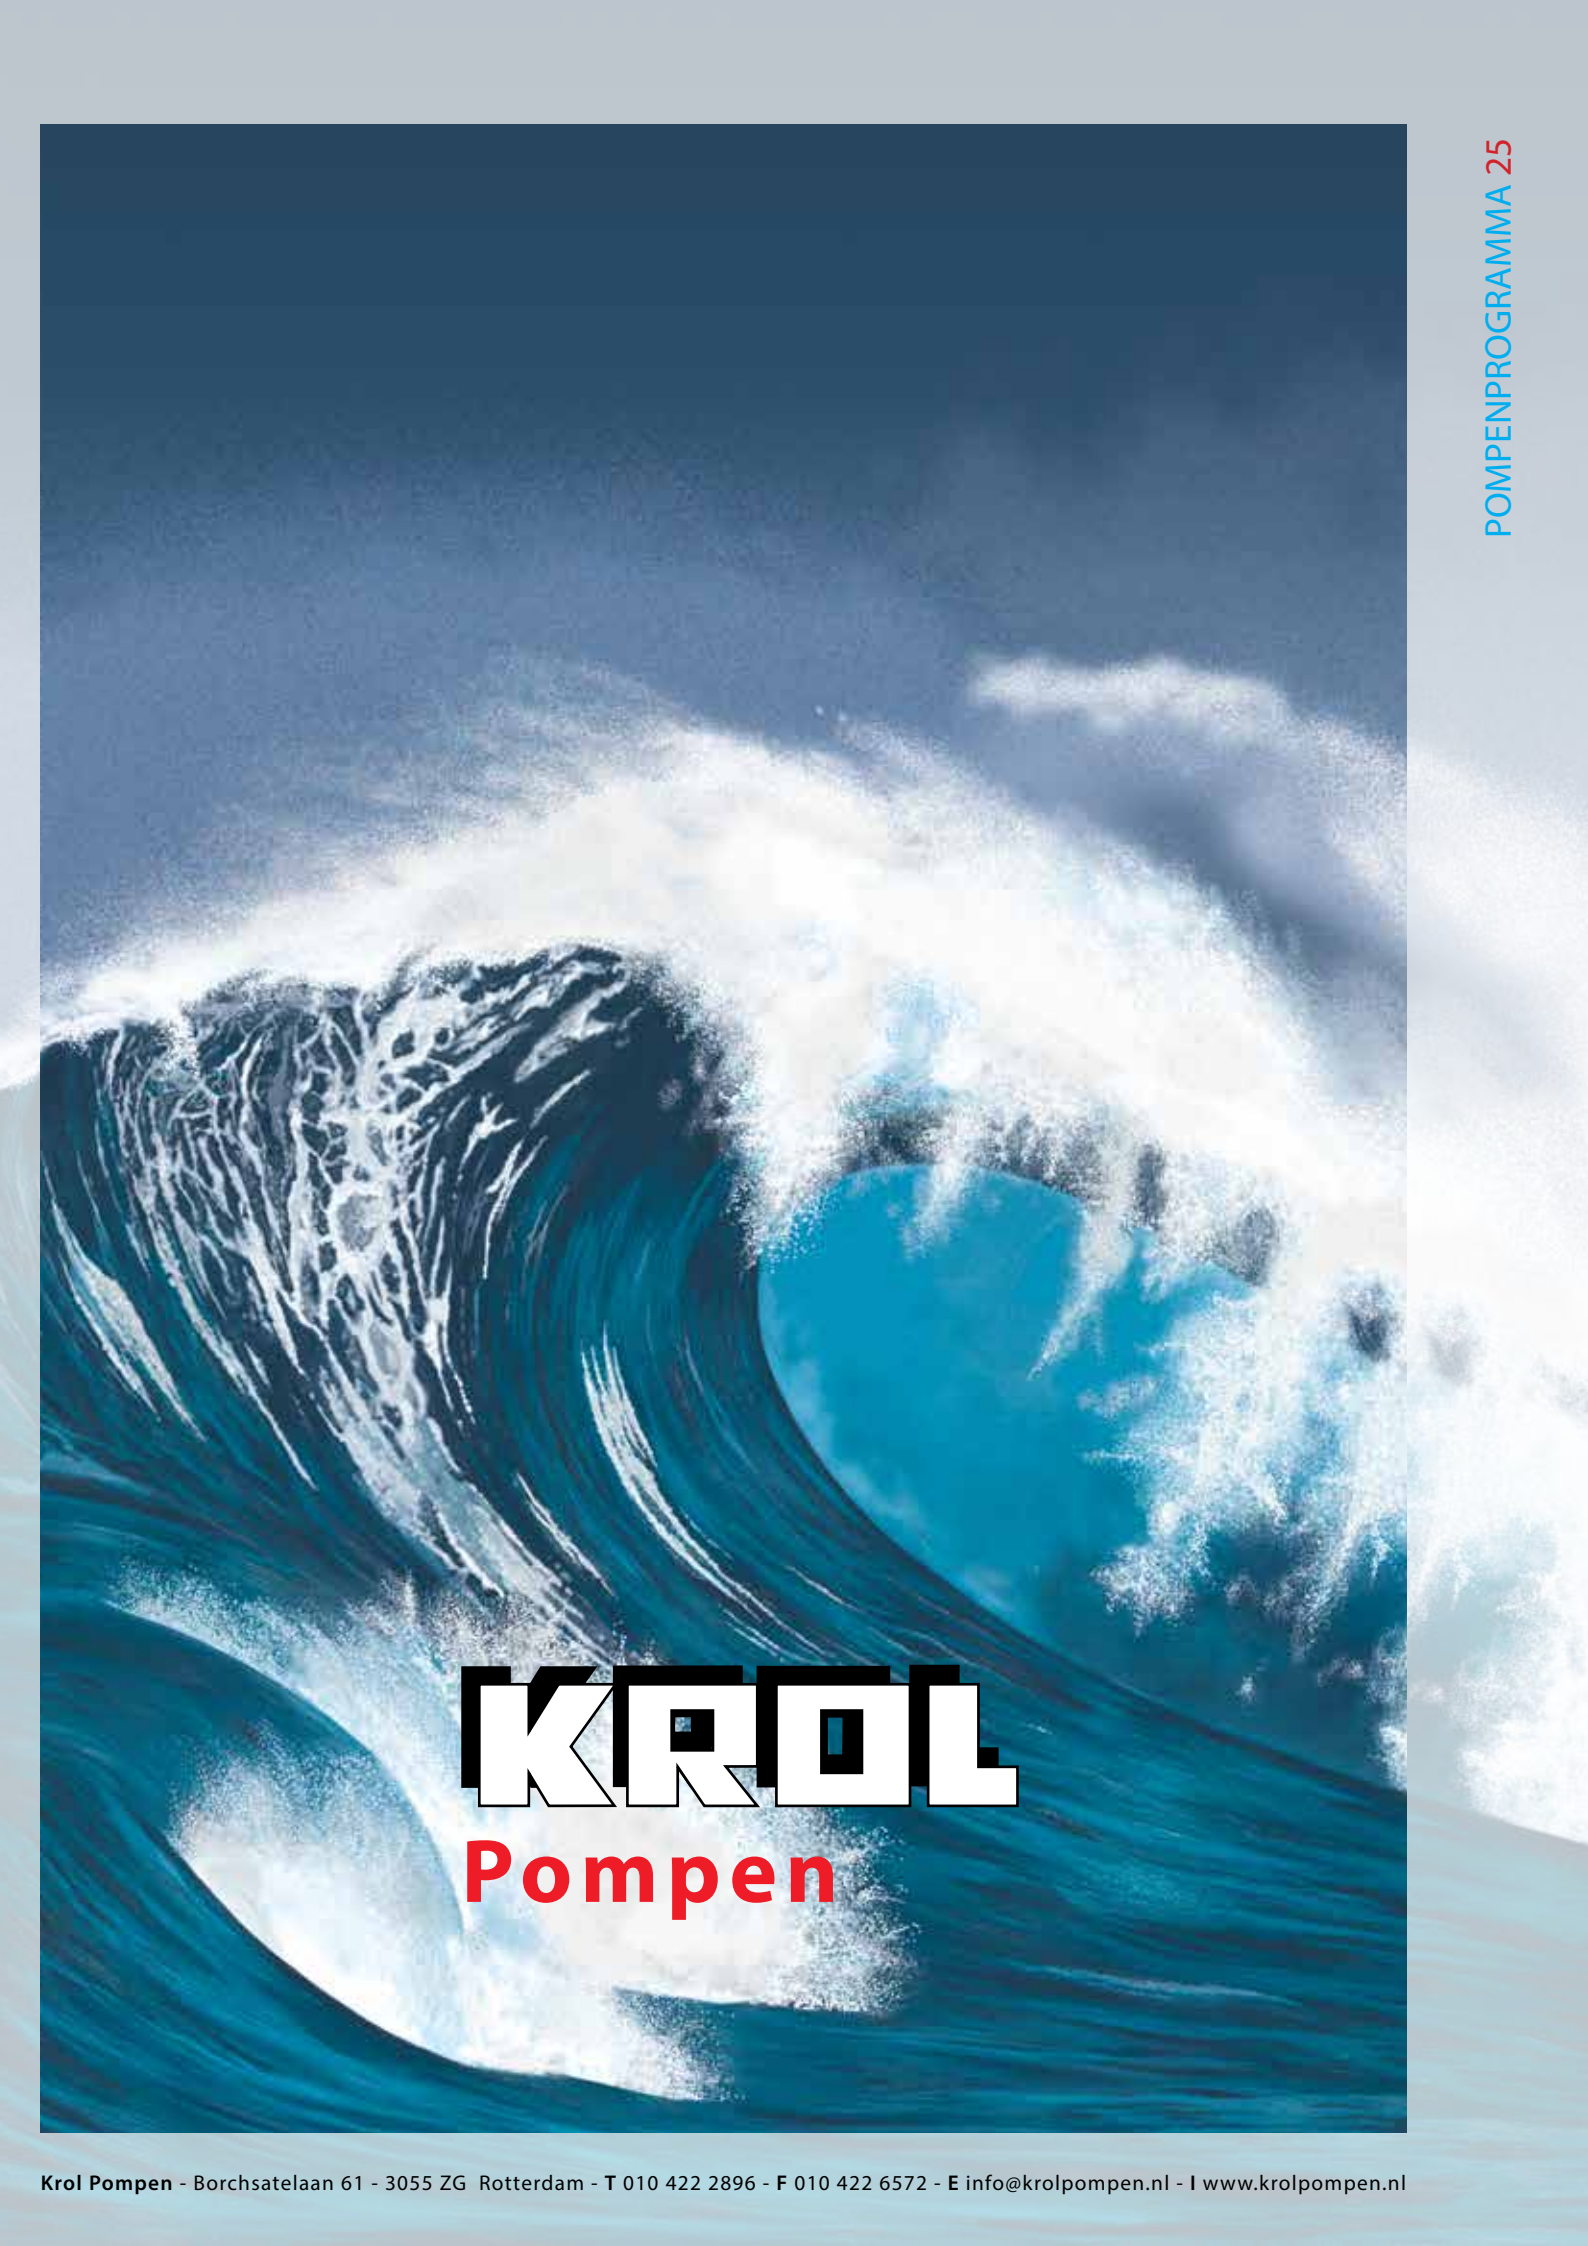

KROL **Pompen**